
REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		初版发行	2020-8-18			

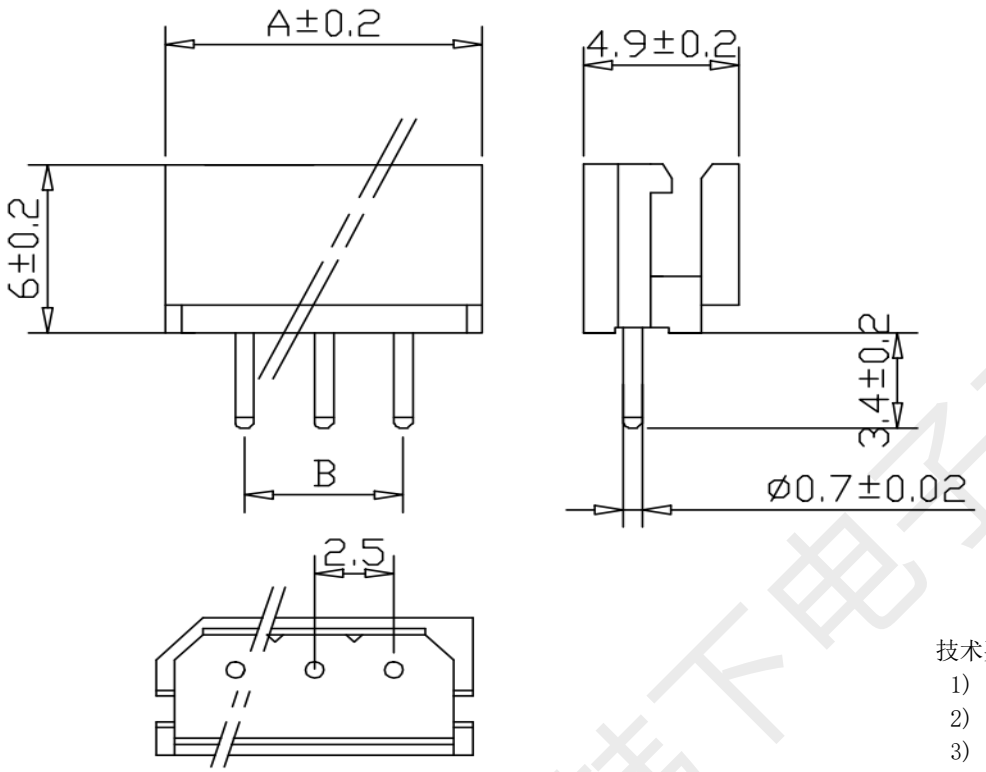

孔位	A	B
2	7.5	2.5
3	10	5.0
4	12.5	7.5
5	15.0	10.0
6	17.5	12.5
7	20.0	15.0
8	22.5	17.5
9	25.0	20.0
10	27.5	22.5
11	30.0	25.0
12	32.5	27.5
13	35.0	30.0
14	37.5	32.5
15	40.0	35.0

技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm

温度范围：-25℃~85℃

额定电压：250V AC/DC

额定电流：3A

接触电阻：≤0.02Ω

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐 压：1000V AC/minute

NO.	NAME	Q'TY	DESCRIPTION
2	PIN	N PCS	材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:PA66GF30 (UL94V-0),颜色:米色

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
X.		X°.	±3.00°
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°
X.XXX	±0.15	X.XXX°	

深圳市韩下电子有限公司

DRAW :	黄彬	2020-8-18	TITLE: 针座	DRAW NAME: HX-5264-3A
DESIGN:				
CHECK:	张伟	2020-8-18	SERIES: 1501 SERIES	DRAW NO.
APPROVED	罗小春	2020-8-18	P/N:	
CUSTOMER DRAWING			REV. 1.00 SCALE N/A	UNIT: mm SHEET: 1/1

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX-5264-3A

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司