

207694
BE-F100/100-F5-K
Flächenbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum Inspizieren sich schnell bewegender Objekte
- Extrem lichtstark für hohe Tiefenschärfe
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart IP 67
- Robustes Metallgehäuse



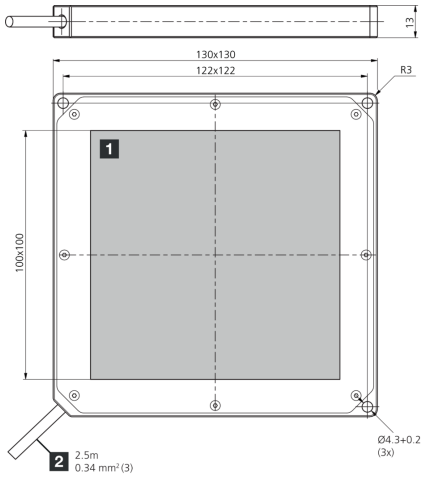



Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

1) Leuchtfläche 2) Anschlusskabel

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	80,0 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	9
Bestromung (im Puls/max.)	3200 mA
Betriebsspannung	Keine Konstantspannung!
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Leuchtfläche	100 x 100 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	■ PUR (Kabel) ■ PC, opal diffus (Schutzoptik)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Flächenbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß (diffus)
Wellenlänge	6500 K
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)

207694
BE-F100/100-F5-K
Flächenbeleuchtung

Weitere Informationen / Zubehör	**https://www.di-soric.com/207694**

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

202707 209916 209917 210992 212882 210249 210385 210627 212824 213113 202665 210197
210891 212879 210243 210245 210910 212920 213757 213805 213806 212817 SBT-RGB-R50-4B-B5
201144 213036 212857 212881 213114 213813 SBT-RGB-R50-4S-B5