



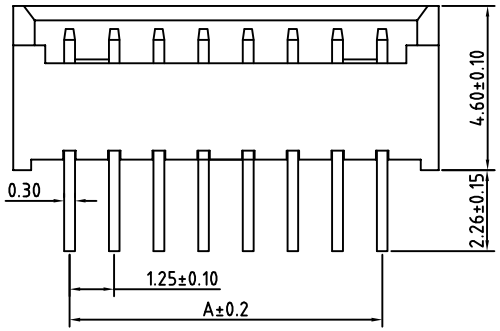




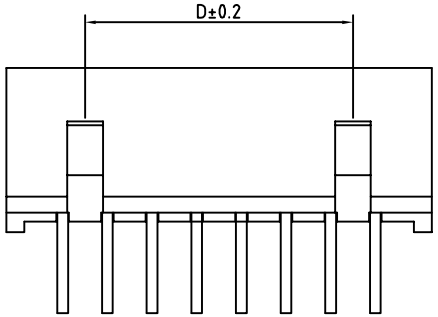

Pin	A	B	C	D
2	1.25	4.40	3.20	
3	2.50	5.65	4.45	
4	3.75	6.90	5.70	2.50
5	5.00	8.15	6.95	3.75
6	6.25	9.40	8.20	5.00
7	7.50	10.65	9.45	6.25
8	8.75	11.90	10.70	7.50
9	10.00	13.15	11.95	8.75
10	11.25	14.40	13.20	10.00
11	12.50	15.65	14.45	11.25
12	13.75	16.90	15.70	12.50
13	15.00	18.15	16.95	13.75
14	16.25	19.40	18.20	15.00
15	17.50	20.65	19.45	16.25
16	18.75	21.90	20.70	17.50

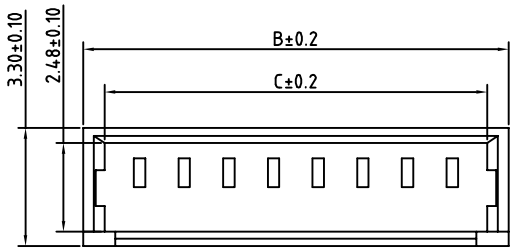

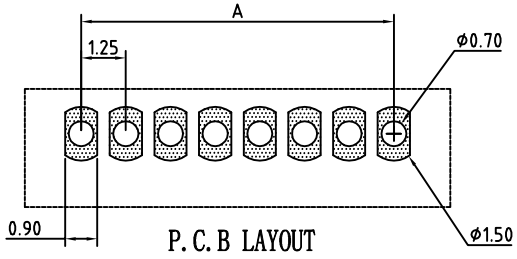

P.C.B LAYOUT

技术参数

间　　距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC,DC
额定电流：1.0A AC,DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material 塑　座：PA 本色 接 触 针：黄铜（镀锡）	深圳市宝通成电子有限公司
						品名 / ProduceName MX1.25 直针
	标记	变 更 内 容		签名	年月日	
	绘图				阶段标记 / 版本 2.0 / 比例 1:1	型号 / Model BTC-MX1.25-N*A
视角 / Projection	审核					
	工艺		批准		共 1 张　第 1 张	