


环保物料


TEL:0769-82001899

No.of Pin/Row	Dimension A	Dimension B
02	2.0	4.0
03	4.0	6.0
04	6.0	8.0
05	8.0	10.0
06	10.0	12.0
07	12.0	14.0
08	14.0	16.0
09	16.0	18.0
10	18.0	20.0
11	20.0	22.0
12	22.0	24.0
13	24.0	26.0
14	26.0	28.0
15	28.0	30.0
16	30.0	32.0
17	32.0	34.0
18	34.0	36.0
19	36.0	38.0
20	38.0	40.0
21	40.0	42.0
22	42.0	44.0
23	44.0	46.0
24	46.0	48.0
25	48.0	50.0
26	50.0	52.0
27	52.0	54.0
28	54.0	56.0
29	56.0	58.0
30	58.0	60.0
31	60.0	62.0
32	62.0	64.0
33	64.0	66.0
34	66.0	68.0
35	68.0	70.0
36	70.0	72.0
37	72.0	74.0
38	74.0	76.0
39	76.0	78.0
40	78.0	80.0

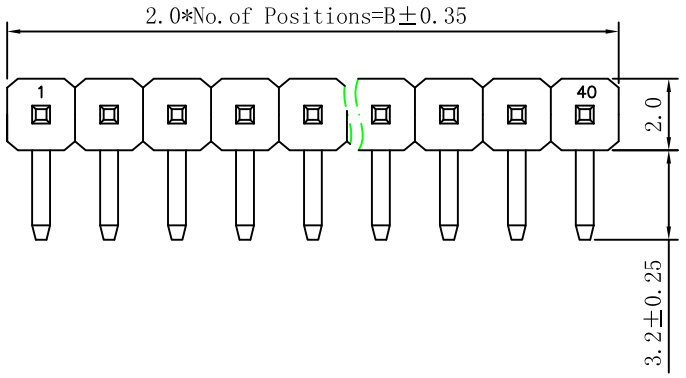

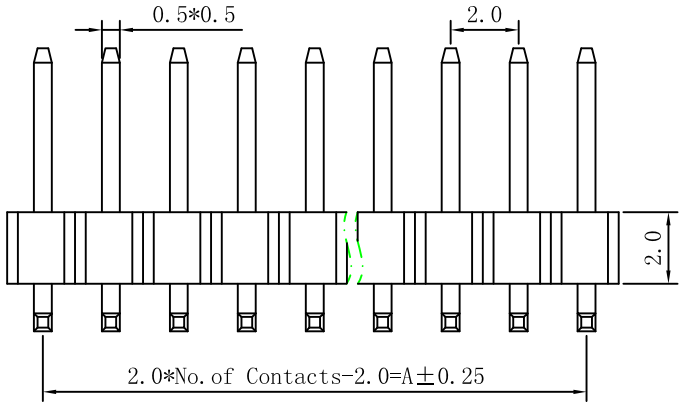





P.C.B Hole Layout

SPecifications

Current Rating: 2Ampere
Insulation Resistance: 1000MΩ MIN.
Dielectric Withstading: 500V AC
Contact Resistace: 20mΩ Max.
Operating Temprature: -40℃ to +105℃
Material
Post: Brass Tin/Plated
Gold/Tin Over Nickel
Bass: PBT UL 94V-0

Part No.:PZ200R-11-xxP

Pin位数

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
X. ±0.30 X° ±5°
.X ±0.20 .X° ±2°
.XX ±0.08 .XX° ±1°
.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME	2.00mm Pin Header Connectors
PART. NO.	PZ200R-11-xxP

SHEEI	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

M2029VS-06P M2508R-08P M3961V-05P MF200V-12-20-0740 PM200VS-12-08-H43 M2501RF-08P
M3025V-2x11P M3965V-10P TT56120177-1385 M1510V-09P M4202V-2x7P PM200V-11-12-H43
M1201RS-06-BK M2501R-K-04P M2510V-05P M3961R-02P M4202V-K-2x2-N2 MF254V11-05-1000-H70
M1010VS-2X10P M2016R-07P M3025R-1x6P M3025V-2x7P M3960R-04P M0611RS-10-GB
M1010VS-2x08P M2020V-2x6P M3025R-2x10P PM254V-12-08-H85 PZ254R-12-20P M2016VS-04P