



RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

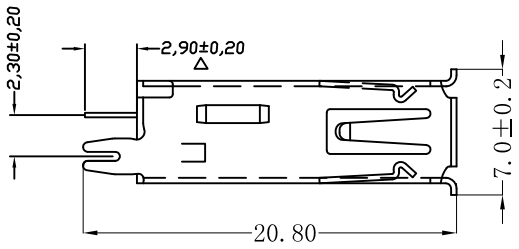

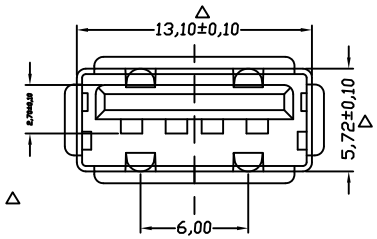

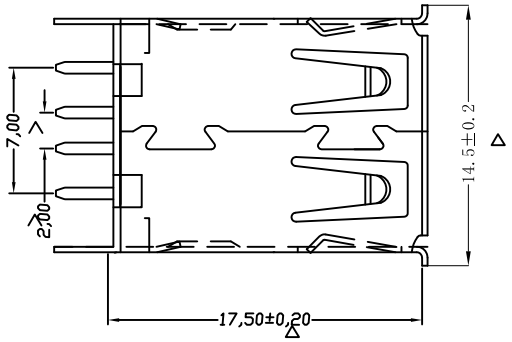



P.C.B Layout

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-352A102BY10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF180度17.5鱼叉脚有边铜壳黑胶
日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-C62A2021S10103 905-761A2032S10200 907-312A1101Y10210 908-351A1011D10100
918-468K2029Y50000 904-331B2032S10200 906-552A1012D10200 911-221A2021S10100
912-312A1012D10100 907-111A1022D10200 910-151A2021D10100 916-151A1022Y10200
918-318K2023C40005 920-F52A2021S10105 912-112A1011D10100 918-415K3028S40000
918-418K2022Y40011 904-232A2031S10100 904-232B2032S10100 906-752B1114D10200
912-112A2021S10100 919-162A1012D10400 920-A62A2021S10104 920-A62A2021S10108
920-C52A2021S10105 920-154A2021Y10110 920-A64A2091S101A3 906-262A1021D10200
917-B88C201AH70201 917-P81A202ES60201