

由 Autodesk 教育版产品制作

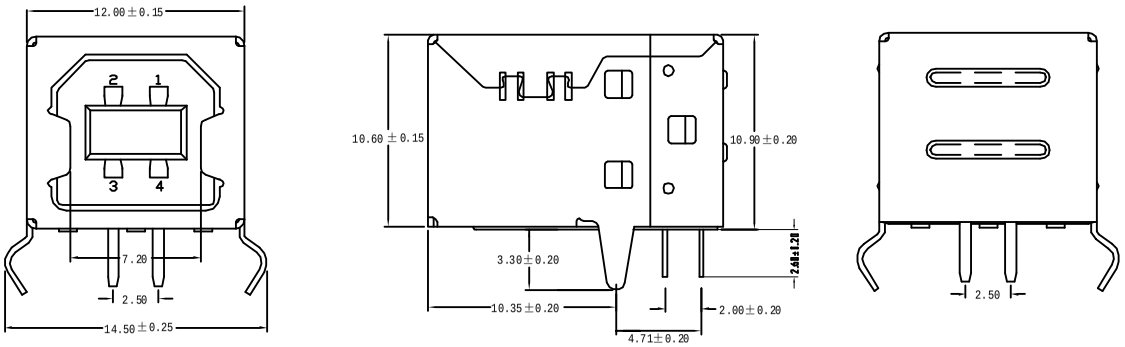

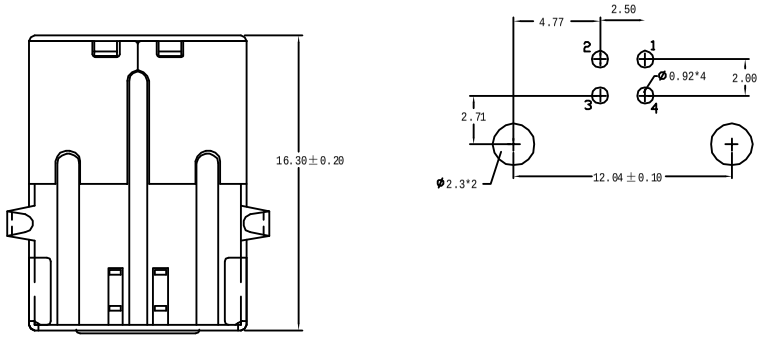

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 PBT White/Black

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

PIN NO.	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4
SLGNAL NAME	V BUS	D-	D+	GND
REMARK	USB 2.0 CONTACT PINS			

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com	图号(DWG NO)		单位(UNIT): MM
	版本(REV)		比例(SCALE)1:1
	日期(DATE)		
品名(ITEM NO) B母90度弯脚	设计(DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号(PART NO) USB2.0-BF-WCS-JB	审核(CHECKED)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
模号(MODEL NO)	核准(APPROVED)		

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Wanjunda:

WF-ZH1.5-2P-LT DP-AF-CC-01 DSUB-HDR-15F-3.08 TF-PUSH-1.8H-01 DSUB-DR-9F-CS
WF-ZH1.5-5P-WT RF-IPEX-SMT-01 TPC-16P-CB-1.6(3MD) WF-PH2.0-2P-WT WF-XH2.5-2P-WT
WF-ZH1.5-4P-WT WF-MX1.25-2P-LT WF-MX1.25-5P-WT WF-ZH1.5-3P-LT WF-ZH1.5-5P-LT DVI-24+5-CS
TPC-24P-WT-02 WF-1.25J-5P-WT WF-HY2.0-10P-WT WF-MX1.25-5P-LT WF-ZH1.5-3P-WT
WF-ZH1.5-4P-LT NANO-PULL-6P-1.35 WF-ZH1.5-6P-LT DSUB-DR-9M-CS SW-SMT-4-4-1.5
TPC-16P-CB-0.8(3MD) TPC-24P-WT-01 WF-1.25J-3P-WT WF-ZH1.5-6P-WT