


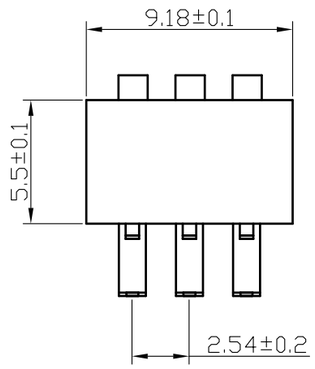


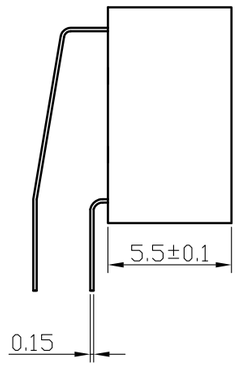


平推钮（R）




电路图

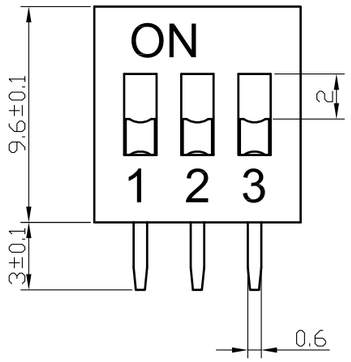

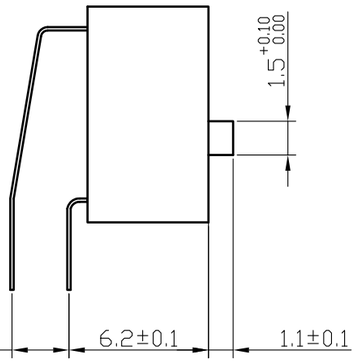

高推钮（E）



PCB开孔

开关特性：

1、开关容量：25mA at 24VDC
2、绝缘电阻：100MΩ at 250VDC
3、接触电阻：50mΩ max
4、绝缘强度：500VAC /1min
5、操作力：1000gf max
6、电气寿命：2000次
7、适用温度：-20℃ to 70℃（无结冰）
8、焊接要求：
手工焊接：320° C不超过2秒.（30瓦烙铁max.）
波峰焊:260℃不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
9、开关出厂处于断开状态。

材料：

盖子:PBT塑料(红色或蓝色)
底座:PBT塑料（黑色）
操作杆:POM塑料(白色)
灌封胶:环氧树脂
端子:镀锡磷青铜,触点镀金3μ"（或整体镀金1μ"）
密封胶带:聚酰亚胺KAPTON

型号说明:

DA	E	-03	R	-GA	T	/XXX
弯脚代号	E高推 R平推	3位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

						深圳市金航标电子有限公司	
						WWW.BDS666.COM	
						型号：KH-BM2.54-3P-W	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	0755-83044319	
设计			标准化			阶段标记	重量 比例	拨码开关
							1 4:1	
审核						共 张 第 张		DA□-03□
工艺			批准					

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-IPEX-K501-29 KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-4.5X4.5X6H-TJ KH-HDMI-0024-JBS
KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-MCX-K507-W KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-6X6X6H-SMT-FS
KH-DR9S-F8.1-1 KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-6X6X6H-TJ KH-SMA-K513-11G
KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-6X6X9H-STM
KH-PCIE5.2H-52P KH-081-TX100-IPEX4 KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-300922-TP
KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-HDMI-0035-PK KH-PH-2P-Z KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-2PH180-1X14P-L8.7
KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-6X6X10H-STM KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-1.27PH90-2X10P-L10.5
KH-BM2.54-2P-W