


1.电路CIRCUIT：ON/OFF;
2.快插端子QUICK CONNECTOR TYPE;
单刀单掷(SINGLE POLE DOUBLE THROW);
3.额定值RATING:16A 125/250VAC (UL;C-UL);
12A 125/250VAC (UL;C-UL);
16(4)A 250V~T125/55(ENEC17;NEMKO;CQC;CB)
4.接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ
5.绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE：>100MΩ
(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
6.耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINTUTE
7.所有部件均使用环保材料
ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE


SCHEMATIC




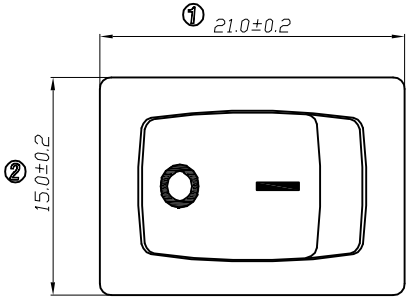




PANEL CUTOUT DIMENSION



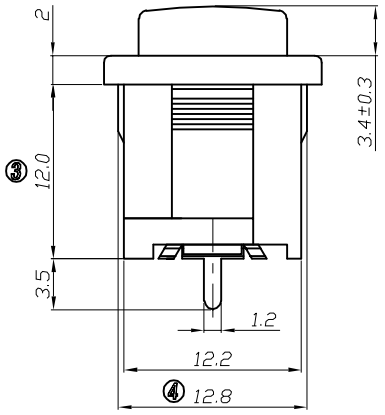
| PANEL THICKNESS | X | Y |
|---|---|---|
| 0.8~1.2mm | $19.2^{+0}_{-0.1}$mm | $12..9^{+0.1}_{-0}$mm |
| 1.3~2.0mm | $19.4^{+0}_{-0.1}$mm | $12.9^{+0.1}_{-0}$mm |
| 2.1~2.5mm | $19.8^{+0}_{-0.1}$mm | $12.9^{+0.1}_{-0}$mm |
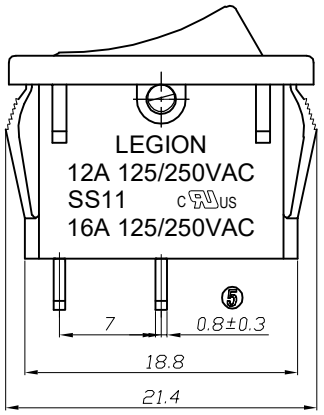
| NO | DESCRIPTION |
|---|---|
| 5 | → |
| 4 | → |
| 3 | → |
| 2 | → |
| 1 | → |

| NO | DESCRIPTION |
|---|---|
| 10 | → |
| 9 | → |
| 8 | → |
| 7 | → |
| 6 | → |

| DIMENSIONAL TOLERANCES | |
|---|---|
| RANGE | TOLERANCE |
| X | ±0.30 |
| X.X | ±0.20 |
| X.XX | ±0.10 |
| ANGLES | ±1° |

| APPROVED | CHECKED | DESIGN | DRAWN |
|---|---|---|---|
| | | | LMC 2020.11.14 |

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

| | |
|---|---|
| ALL SIZE ARE IN | MM |
| SCALE | NO |
| MAT'L | *** |
| MATERIAL NO. | SS11-BBIWC-R20-R |
| DRAWING NO. | ****** |
| REV. | A0 |