



CAD FILE:

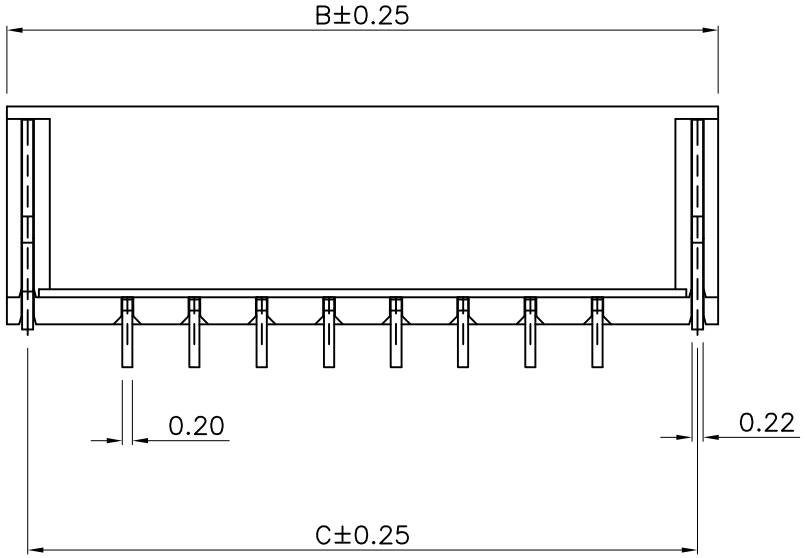

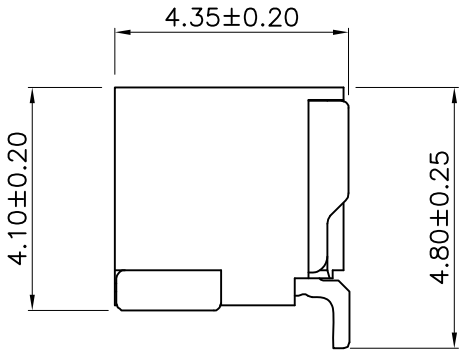



Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.25	5.75	4.95
03	2.50	7.00	6.20
04	3.75	8.25	7.45
05	5.00	9.50	8.70
06	6.25	10.75	9.95
07	7.50	12.00	11.20
08	8.75	13.25	12.45
09	10.00	14.50	13.70
10	11.25	15.75	14.95
11	12.50	17.00	16.20
12	13.75	18.25	17.45

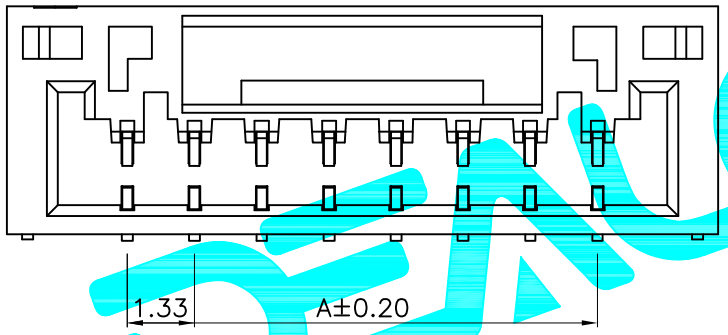

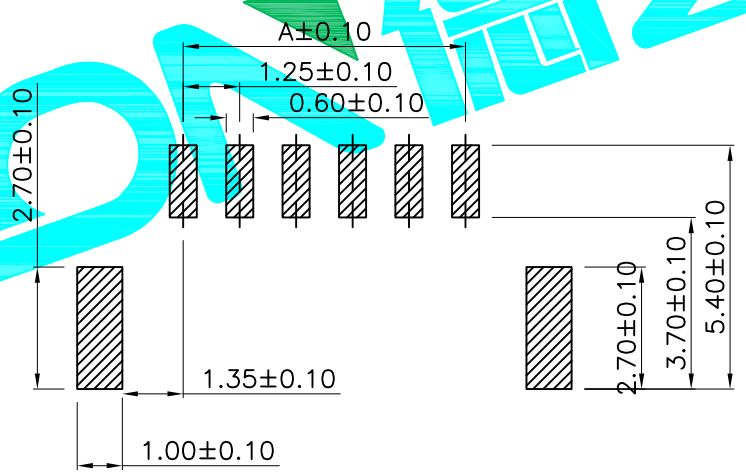

PCB Layout(Pattern side)

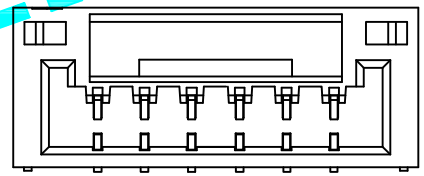

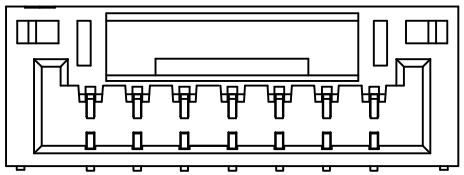

NOTE:
Voltage rating: 50V AC/DC
Current rating: 1A AC / DC
Withstanding voltage: 500V AC/minute
Temperature range:-40°C~+110°C
Insulation resistance:≥100MΩ
Contact resistance:≤20mΩ
After environmental testin:≤50mΩ

APPROVALS		DATE	DEALON 德之路® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	G.M.Chen	2015/5/22	
CHECKED			TITLE: Connector
APPROVALS			PART NO. L125WVS-XXPW

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	TOLERANCES ARE				UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
	A		NEW				30~以上	±0.30	ANGLE		DRAWING NO.		PROJ:
							10~30	±0.20					
							5~10	±0.15	±2°				
							~ 5	±0.10					

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

DZ254S-11-03-48 DZ254S-22-04-75 USB-TYPE-C-018 DM254R-11-04-85 DZ254R-11-04-63 DW254S-22-04-85 PH-2PWB 1.0-4PWB DW254S-22-06-85 DZ254R-11-09-63 USB-TYPE-C-019 XH-4PS XH-4PWB XHB-2A 1.25-4PS 1.25-5PS DZ127R-11-06-25 1.25-3PWB 1.25-8PWB DW254W-11-06-85 DZ127S-22-06-55 USB-TYPE-C-009 1.25-3PS 1.25-4PWB 1.25-5PWB DZ254S-11-02-48 XH-4A DW127R-22-12-23 MK-12C01-G1.5 XH-2PWB