
Kinghelm®

产品规格承认书

样品图规

CUSTOMER(客户)：	Customer Part NO.(客户部品号)：
	Part Descripon(部品规格)： 0.5 *8* 150 * B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035*0.3

Item 项目			Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数	N	8
Pitch	间距	P	0.5 ± 0.08
Total Pitch	全间距	PT	3.5 ± 0.08
Total Length	总长度	L	150 ± 3
Insulation Length	绝缘长度	IL	142 ± 3
Margin Width	边缘宽度	M	0.5 ± 0.08
Total Width	总宽度	W	4.5 ± 0.08
Strip Length	线口长度	S1	4 ± 0.5
Strip Length	线口长度	S2	4 ± 0.5
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	8 ± 1
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	8 ± 1
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔		/
Terminal thickness	插入厚度	t	0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度	t1	0.12±0.05
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色 Blue
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 白色
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 印字
Rev	版本		A

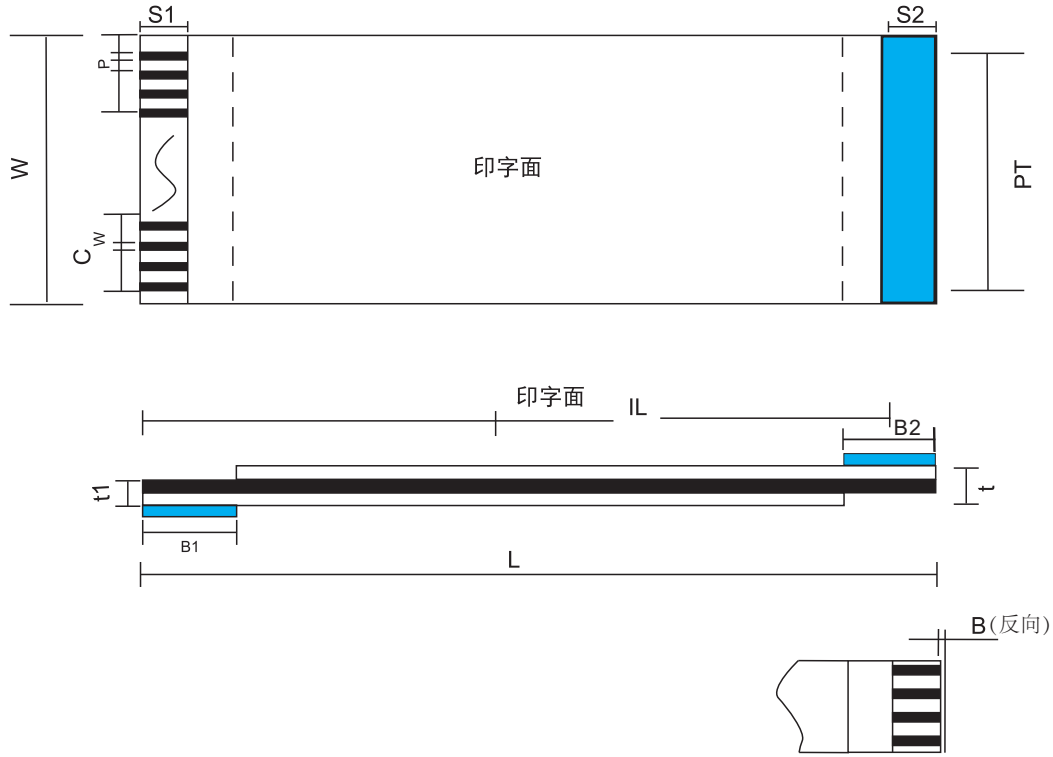

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2022.4.12		

深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn
KH-FFC-V0.5-8P-150MM	0755-28190160

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-BM2.54-2P-W KH-2.54PH90-1X15P-L13.8
KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-6X6X10H-STM KH-DR9S-F8.1-1 KH-HDMI-0024-JBS KH-PCIE5.2H-52P
KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-6X6X6H-TJ KH-HDMI-0035-PK KH-MCX-K507-W
KH-PH-2P-Z KH-6X6X9H-STM KH-081-TX100-IPEX4 KH-6X6X6H-SMT-FS KHA(RG1.13)-TX50-IPEX
KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-4.5X4.5X6H-TJ KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-SMA-K513-11G
KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-IPEX-K501-29 KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-300922-TP
KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-1.27PH90-2X10P-L10.5