

© 2020 TE Connectivity. All Rights Reserved.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	2	CORRECTIONS REF. ECR-20-005962	04JUN2020	AFK	LS

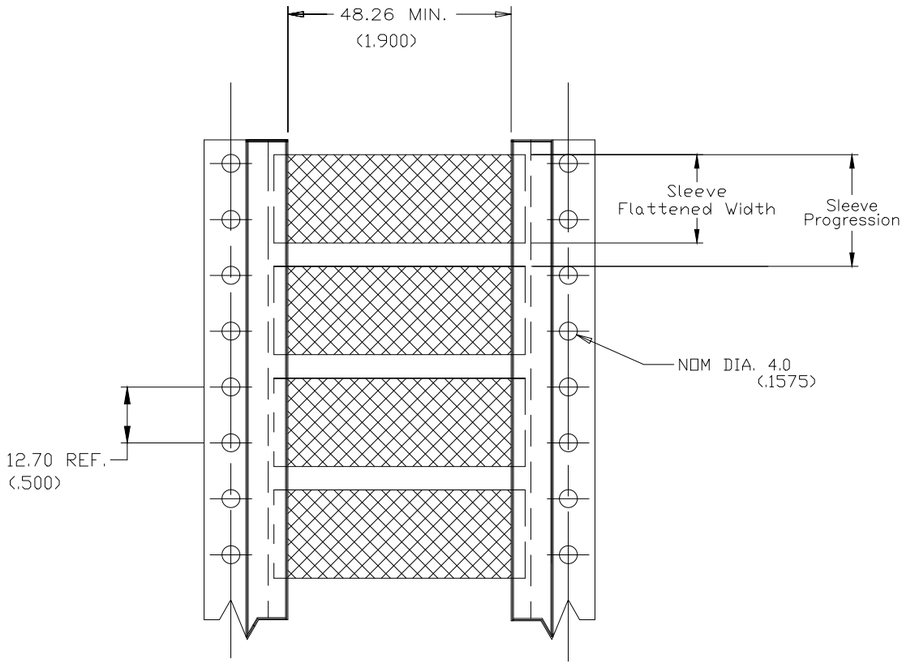

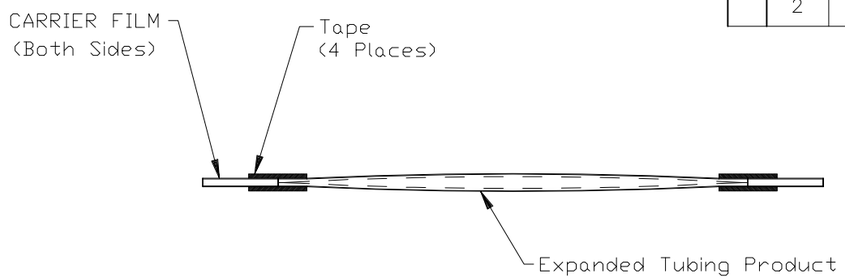


SECTION A - A

Product Size	3/32	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/2
Minimum Sleeve Flattened Width	4.32 (.170)	5.84 (.230)	8.00 (.315)	10.7 (.420)	15.5 (.610)	20.4 (.804)	30.5 (1.200)	40.4 (1.590)	60.3 (2.37)
Nominal Sleeve Progression	12.70 (.500)	12.70 (.500)	12.70 (.500)	16.93 (.677)	25.40 (1.000)	29.63 (1.167)	42.33 (1.667)	50.80 (2.00)	71.96 (2.833)
"D" Minimum Supplied I.D.	2.36 (.093)	3.18 (.125)	4.76 (.1875)	6.35 (.250)	9.53 (.375)	12.70 (.500)	19.05 (.750)	25.40 (1.00)	38.10 (1.50)
"d" Maximum Recovered I.D.	0.79 (.0312)	1.58 (.0625)	2.36 (.0938)	3.18 (.1250)	4.75 (.1875)	6.35 (.250)	9.53 (.375)	12.70 (.500)	19.05 (.750)
"w" Recovered wall	0.38±0.08 (.015±.003)	0.38±0.08 (.015±.003)	0.38±0.08 (.015±.003)	0.38±0.08 (.015±.003)	0.38±0.08 (.015±.003)	0.38±0.08 (.015±.003)	0.38±0.08 (.015±.003)	0.43±0.10 (.017±.004)	0.43±0.10 (.017±.004)

DIMENSIONS IN mm (inches)



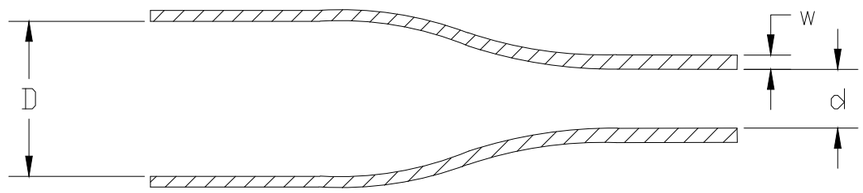

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: CROSSLINKED PVdF

FINISH: –

DWN AFK 28JAN2013
CHK – 28JAN2013
APVD MA –
PRODUCT SPEC RW-2534
APPLICATION SPEC 411-121008
WEIGHT VARIOUS

TE Connectivity

NAME
UV-SCE
–
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	0198G	C-MCD160009	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE	SHEET	REV
NTS	1 OF 1	2

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

1897725-2 1903112-2 3631B101LL TE50BR39J 1393454-9 175977-2 2-521104-2 292206-2 3-1447221-5 HT-CT-50M-1-OUT-0 2-520263-2 1-962915-1 2005330-1 2380312-2 282680-1 CPF0402B37K4E1 HSHC4508K2J MPT100C18RF 2098557-4 2310537-1 917688-1 SMV1W220KJT T4133012081-000 170376-2 RH73H2A40MKTN ROX05SJ18R SBCHE154R7K 354022KFT SBCHE64R7K U5254-000005-030PA