

# 213679
# VKHM-W-3/5-SB
# Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart

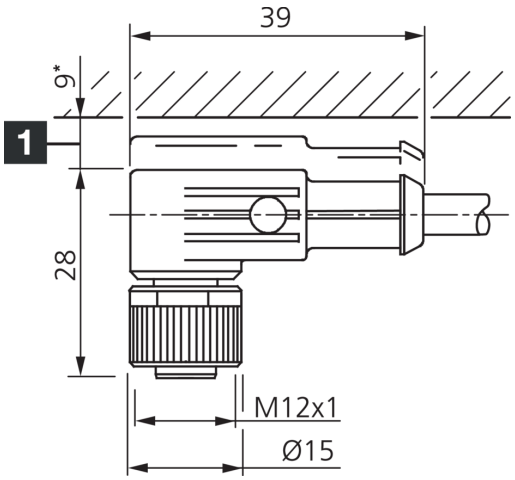

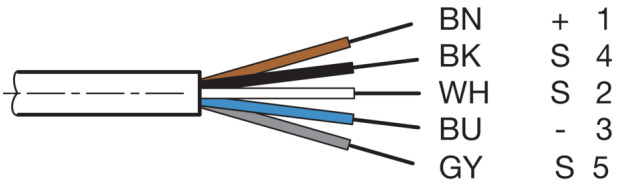


1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steck-verbinder

| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 125 V AC/DC |
| Länge | 3.000 mm |
| Durchmesser | Ø 4,8 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 48 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Geeignet für | SB-RGB |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,34 mm² (5 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/213679 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## DI-SORIC:

209917 210385 212817 212879 213113 212881 213805 210249 212920 213757 SBT-RGB-R50-4S-B5
213813 209916 210245 201144 202665 210197 210243 210627 210891 213114 213806 202707
210910 212824 212857 210992 212882 213036 SBT-RGB-R50-4B-B5