



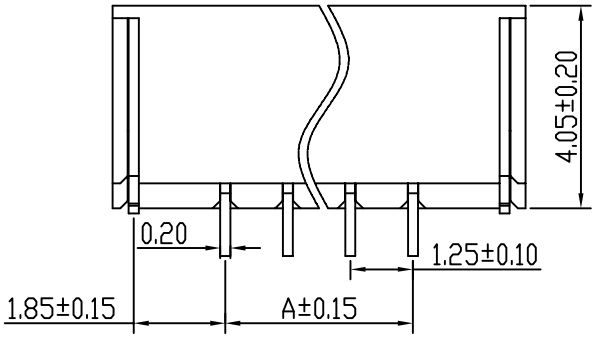


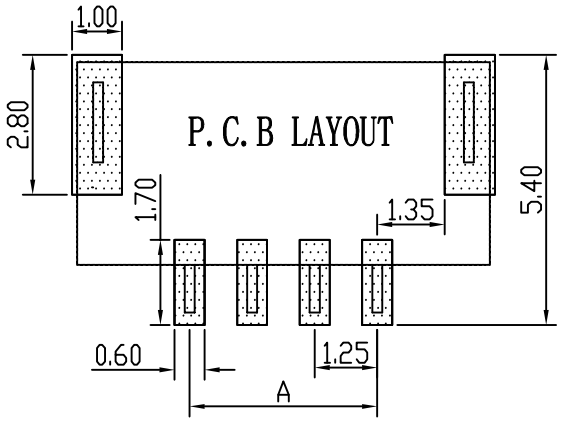

Pin	A	B	C
2	1.25	5.75	3.75
3	2.50	7.00	5.00
4	3.75	8.25	6.25
5	5.00	9.50	7.50
6	6.25	10.75	8.75
7	7.50	12.00	10.00
8	8.75	13.25	11.25
9	10.00	14.50	12.50
10	11.25	15.75	13.75
11	12.50	17.00	15.00
12	13.75	18.25	16.25
13	15.00	19.50	17.50
14	16.25	20.75	18.75
15	17.50	22.00	20.00
16	18.75	23.25	21.25

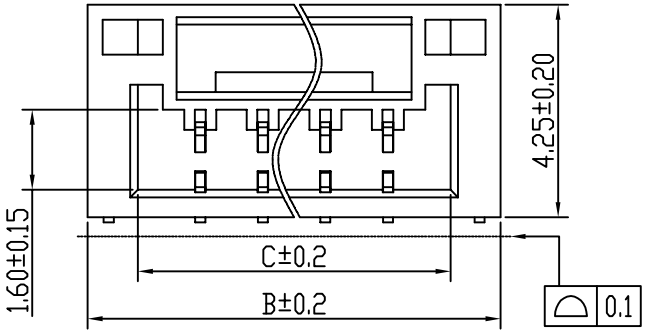



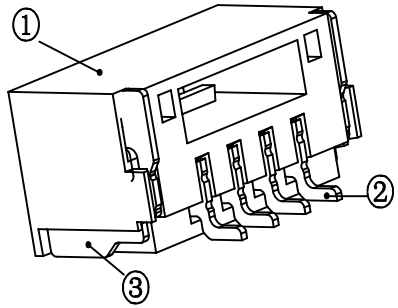

技术参数

间　　距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC,DC
额定电流：1.0A AC,DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°						材料 / Material ①塑　座：LCP 本色 ②接 触 针：磷铜（镀锡） ③焊　片：磷铜（镀锡）		深圳市宝通成电子有限公司
								品名 / ProduceName GH1.25 卧贴
	标记	变 更 内 容		签名	年月日	单位（Units）	版本	比例
	绘图	Yang	230509					
视角 / Projection	审核	Zhou qi	230509			mm	2.0	1:1
	工艺			批准	Zhou qi 230509	共 1 张	第 1 张	型号 / Model BTC-GH1.25-N*P WB