
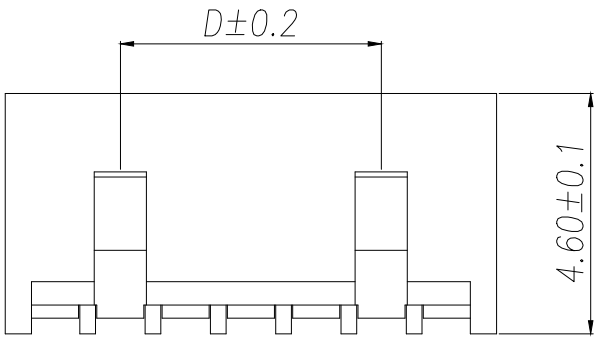


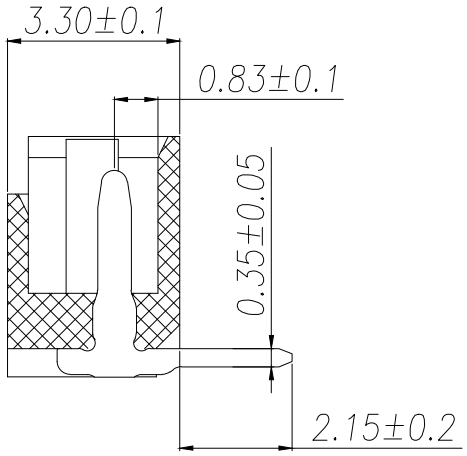



NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 1.25
2.Voltage Rating: 125V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 100MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: −25℃ ~+ 85℃

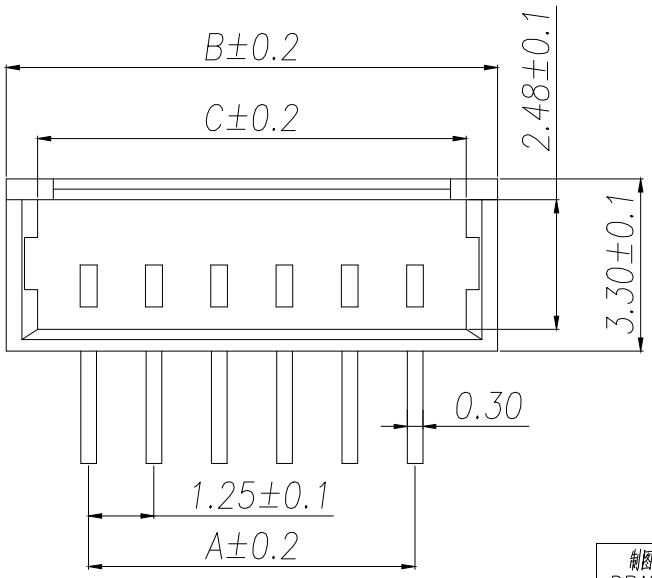

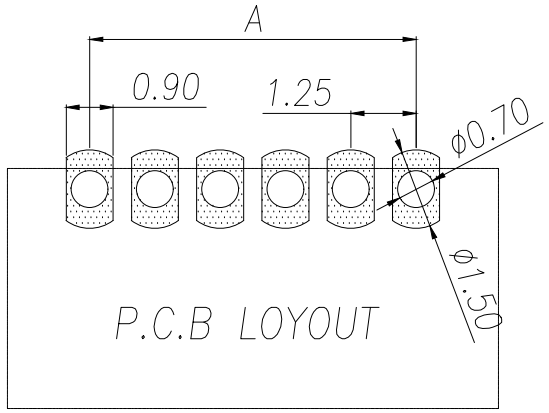

Part No	Pin	A	B	C	D
MX1.25−2PWZ	2	1.25	4.40	3.20	/
MX1.25−3PWZ	3	2.50	5.65	4.45	/
MX1.25−4PWZ	4	3.75	6.90	5.70	2.50
MX1.25−5PWZ	5	5.00	8.15	6.95	3.75
MX1.25−6PWZ	6	6.25	9.40	8.20	5.00
MX1.25−7PWZ	7	7.50	10.65	9.45	6.25
MX1.25−8PWZ	8	8.75	11.90	10.70	7.50
MX1.25−9PWZ	9	10.00	13.15	11.95	8.75
MX1.25−10PWZ	10	11.25	14.40	13.20	10.00
MX1.25−11PWZ	11	12.50	15.65	14.45	11.25
MX1.25−12PWZ	12	13.75	16.90	15.70	12.50
MX1.25−13PWZ	13	15.00	18.15	16.95	13.75
MX1.25−14PWZ	14	16.25	19.40	18.20	15.00
MX1.25−15PWZ	15	17.50	20.65	19.45	16.25
MX1.25−16PWZ	16	18.75	21.90	20.70	17.50

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	X°.:±5°
.XX±0.10	X.X°:±3°
.XXX±0.05	X.XX°:±1°

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-MX1.25-N*PWZ	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER 1.25 弯针	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司