
Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X


Kontaktanordnung
contact arrangement

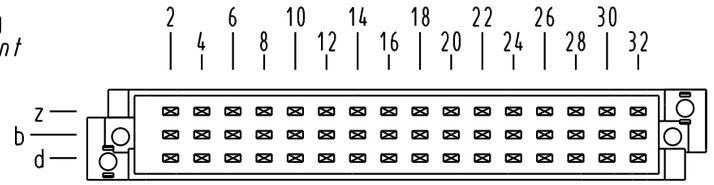



48 WW-Kontakte
48 WW-contacts


⊠ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*

▭ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

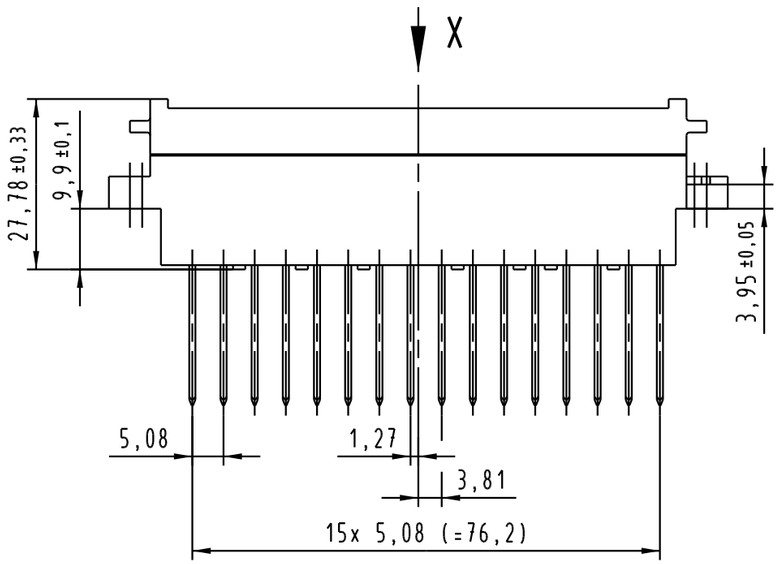

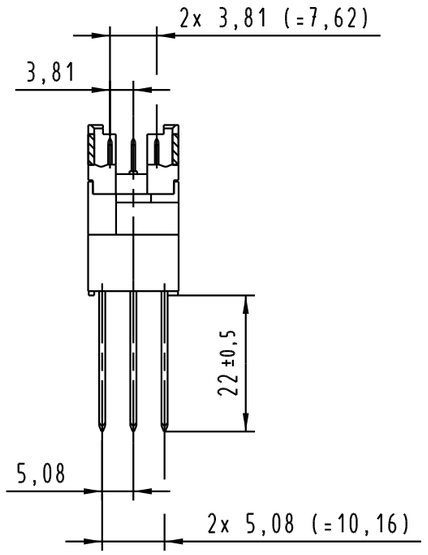

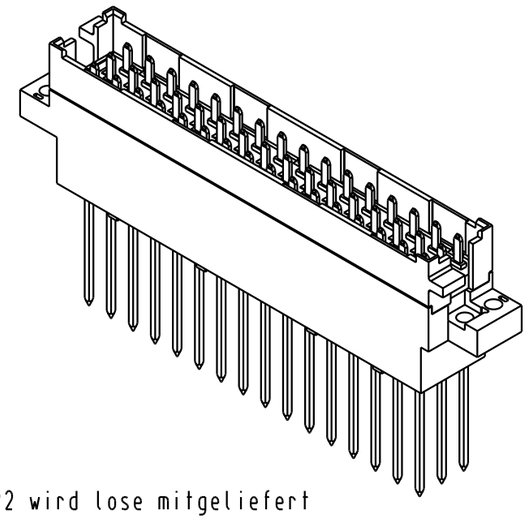

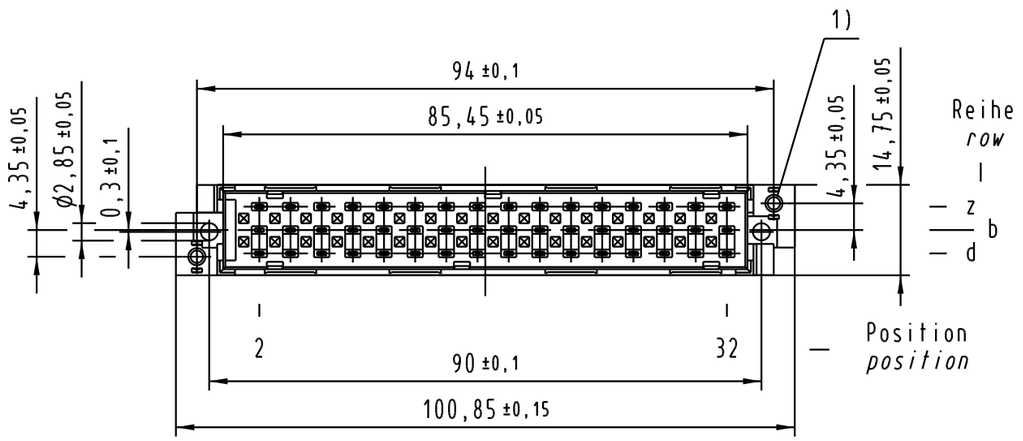

Zylinderschraube M2,5x22 wird lose mitgeliefert
cheese-head screw M2,5x22 is supplied

1) Mutter M2,5 montiert
1) nut M2,5 is mounted

-	-	-
09 06 048 2963	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc.to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
IEC 60603-2

Nicht tolerierte Maße/*free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	04.05.06	Leh.
Insp.	04.05.06	Ge.
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1

Bauform F, Übergangselement I
WW, 48 pol. mit Mutter
type F, interface connector I
WW, 48 pol. with nut

33509
Mod. | Dat. | Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 06 048 x963

Sub.

Blatt/*page*

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HARTING:

09120173001 09 20 003 0301 09140033003 09200031640 09300245425 09651616711 09 14 000 9950
09000005103 21470000003 09 12 007 3001 09 14 017 3101 09 15 004 3013 09330062648 19300160232
09140083117 09400030311 09694115136 19200161540 09110006131 09670255601 19200100290
19400160513 21033212818 09200031250 09300161430 09670254701 19300240467 19591204012
09 14 003 3101 09000005341