


由 Autodesk 教育版产品制作


RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

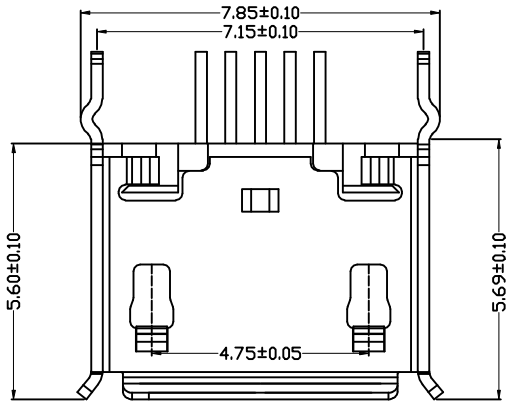


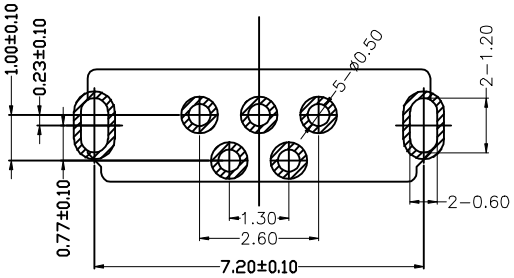

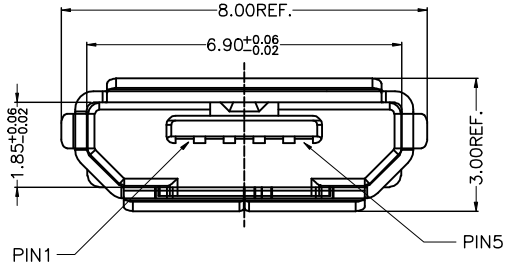

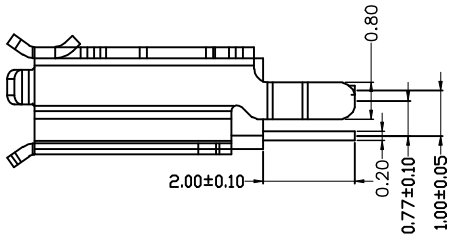

RECOMMENDED PCB LAYOUT

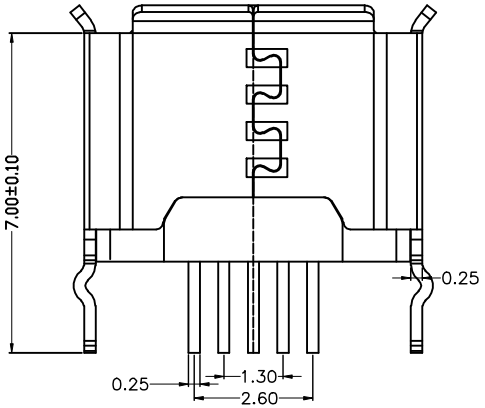

备注:
1.产品规格:
1-1.插入力:35N MAX.
1-2.拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
1-3.额定电流:1.0A
1-4.额定电压:30V
1-5.耐久性:10000 CYCLES MIN.
1-6.耐电压:100V AC MIN.
1-7.接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER
1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN
1-9.工作温度:-30° TO +80°
2.材质:
2.1胶芯:LCP UL94V-0
2.2端子:C2680R-H,镍底,镀金1μ"
2.3外壳:SUS201/301,表面镀雾锡/镀镍
3.重点尺寸标识"▲"符号

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5°
.X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	zyb	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021Y10110	
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO/SP-F 180°SMT, 0.65, CT-铁壳插板有边电源/沉板	
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

918-318K2023C40005 920-C62A2021S10103 904-232B2032S10100 904-331B2032S10200
905-761A2032S10200 906-262A1021D10200 920-C52A2021S10105 906-552A1012D10200
918-468K2029Y50000 920-154A2021Y10110 920-F52A2021S10105 920-A64A2091S101A3
907-312A1101Y10210 908-351A1011D10100 911-221A2021S10100 916-151A1022Y10200
917-B88C201AH70201 918-415K3028S40000 918-418K2022Y40011 912-112A1011D10100
907-111A1022D10200 917-P81A202ES60201 904-232A2031S10100 912-112A2021S10100
919-162A1012D10400 920-A62A2021S10104 920-A62A2021S10108 906-752B1114D10200
910-151A2021D10100 912-312A1012D10100