

202845
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL
Laser-Einweglichtschranke, Empfänger

- Kompakte Bauform
- Hohe Auflösung, Schaltgenauigkeit, Schaltfrequenz
- Robustes Metallgehäuse





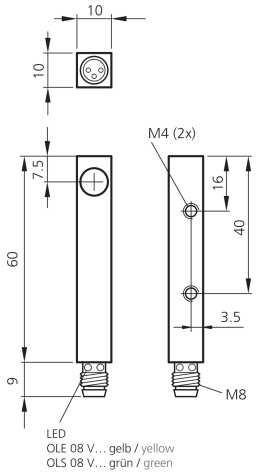

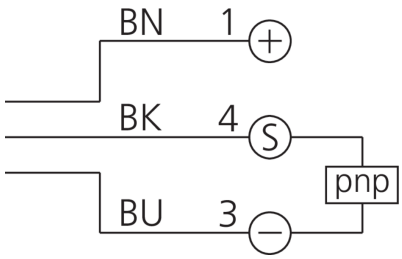

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäuseabmaße	10 x 10 x 60 mm
Gehäuselänge	10 mm
Gehäusehöhe	10 mm
Gehäusebreite	60 mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Material	Glas (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschranke
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Bestehend aus	Empfänger
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2,5 V
Lichtquelle	Laser
Fremdlichtsicherheit	5 kLx
Reichweite	500 … 2000 mm
Auflösung	Ø 0,5 mm

202845
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL
Laser-Einweglichtschranke, Empfänger

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schalthysterese (max.)	0,1 mm
Reproduzierbarkeit	< 0,1 mm
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	2000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +50 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel	TK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202845

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210910 212817 212879 213114 201144 210243 212881 210197 210891 212824 213036 202665
209916 209917 210627 212857 SBT-RGB-R50-4B-B5 210992 213813 210249 212882 213113 213806
SBT-RGB-R50-4S-B5 210385 212920 213757 213805 202707 210245