

201909
WRB 110 M-M4-2.5
Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel



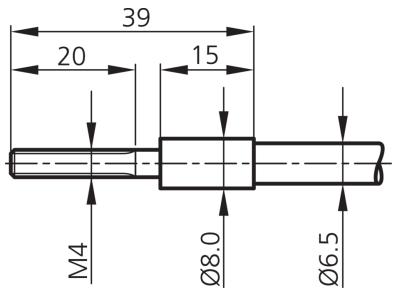

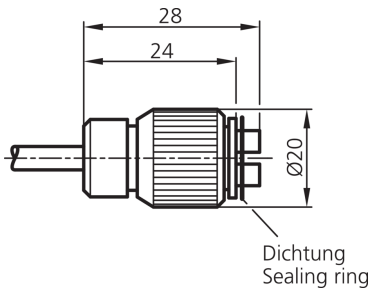

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	300 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 2,5 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	axial
Befestigungsdurchmesser	Ø 8 mm
Biegeradius	> 10 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ Metallmantel (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	85 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 … +180 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
Schutzart	IP 60

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201909

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212824 210197 212879 212882 213113 213114 213757 201144 210245 212920 202665 210243 210249 210891 210910 212817 212857 213805 210627 213036 213806 202707 209916 213813 SBT-RGB-R50-4B-B5 210992 212881 209917 210385 SBT-RGB-R50-4S-B5