

RoHS Compliant 2011/65/EU


Process Capable


Compliant Halogen Free


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

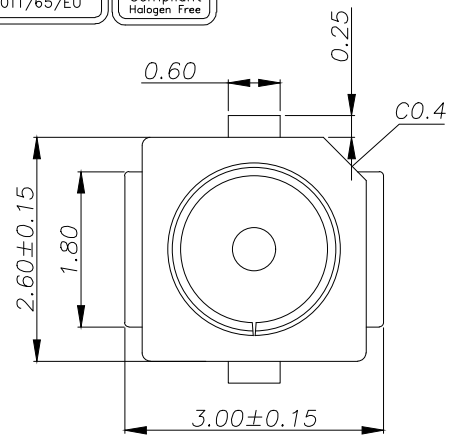


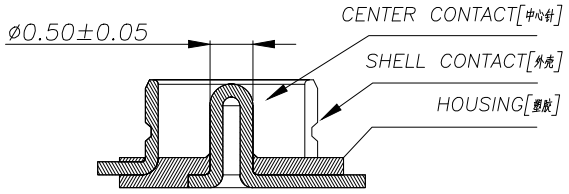







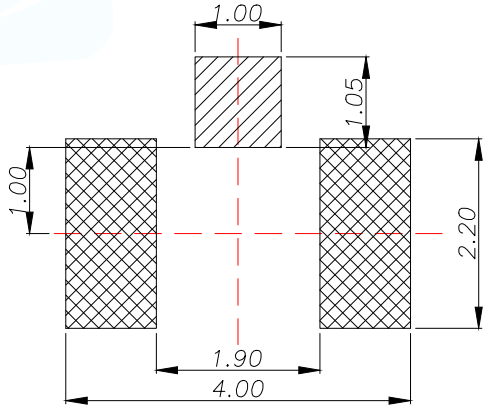

RECOMMENDED PCB LAYOUT

(TOLERANCE:±0.05)

CENTER CONTACT

GROUND CONTACT

NOTES

1.0. RATING(额定值)

1.1. VOITAGE(电压):60 VAC(R.M.S.)

1.2. NOMINAL CHARACTERISTIC IMPEDANCE(特性阻抗):50 Ohm

1.3. APPLICABLE FREQUENCY(适用频率):DC~6GHz

1.4. VSWR(电压驻波比):1.3 MAX.(DC~3GHz), 1.5 MAX.(3~6GHz)

1.5. TEMPERATURE(适用温度):-40°C TO +85°C

1.6. 1.6:APPLIED TO IR SOLDERING PROCESS(适用回流焊接方式)

2.0.MATERIAL SEE BILL OF MATERIAL (材料清单):


2.1.HOUSING (型胶):THERMOPLASTIC LCP,UL94V-0(LCPUL94V-0)

2.2.CENTER CONTACT:COPPER ALLOY C5191

2.3.SHELL CONTACT(外壳):COPPER ALLOY C5191(铜合金 C5191)


TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
X.X:±0.15	X.°:±2°	PART NO. AIPEX-1	TITLE: MICRO RF I BAORD SMT 3 PADS TYPE
X.XX:±0.05	X.X°:±1°		
X.XXX:±0.05		DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm	CHED: Olvia	
MATERILA	— — —	APPD: Ava	SCALE N:A / SHEET 1/1
FINISH	— — —		


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

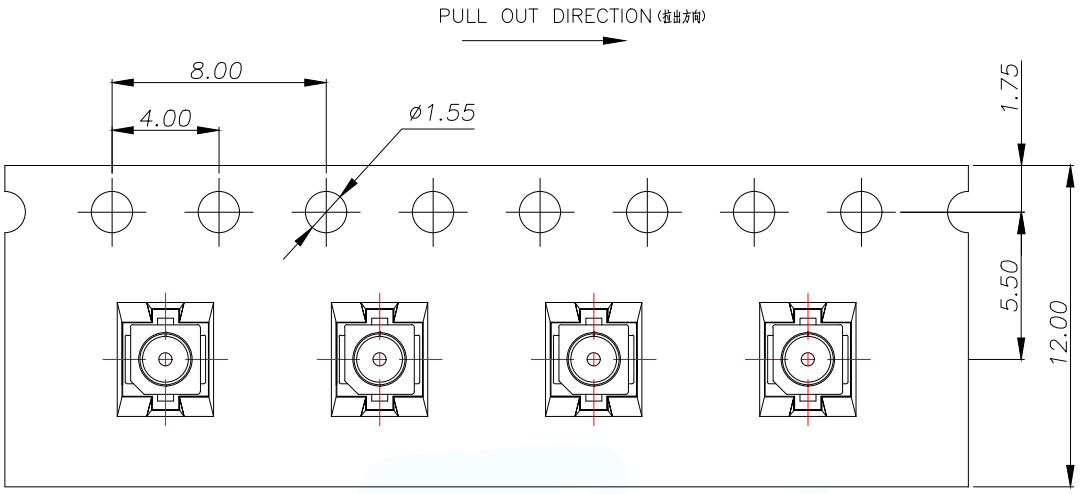

NOTES(备注):

1. MATERIAL(材料) :
   1.1 EMBOSSED CARRIER(载带): PET
   1.2 COVER TAPE(盖带): PET
   1.3 REEL(卷盘): PS
   1.4 SHIPPING CARTON(包装箱): CORRUGATED FIBER(多层瓦楞纸)
2. DIMENSION(尺寸) :
   2.1 REEL(卷盘): W=12.5
   2.2 SHIPPING CARTON(包装箱): L=350, W=350, H=190
3. QUANTITY(数量) :
   3.1 PRIMARY PACKING(基本包装): 5000PCS/REEL
   3.2 CRITERION PACKING(标准包装): 10REELS/CARTON(10卷/箱50000PCS)
4. WEIGHT (重量):
   4.1 NET WEIGHT(净重): 0.50KG/REEL.
   4.2 GROSS WEIGHT(总重): 0.50KG/REEL, 5.5KG/CARTON.
5. PEELING RESISTANCE(盖带剥离力): 10gf~130gf.

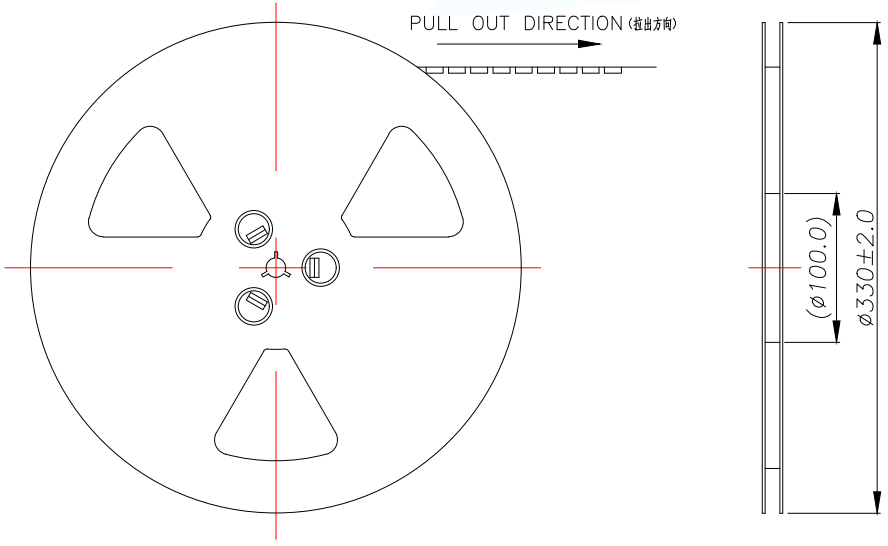

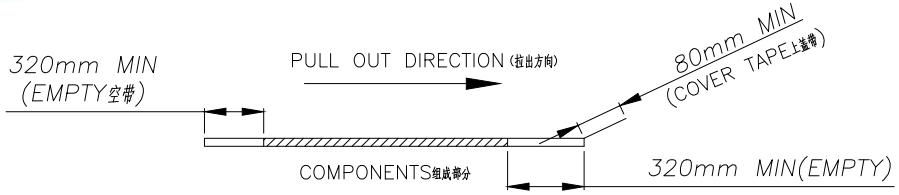

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
X.X:±0.15	X.°:±2°	PART NO. AIPEX-1	TITLE: MICRO RF I BAORD SMT 3 PADS TYPE
X.XX:±0.05	X.X°:±1°		
X.XXX:±0.05		DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm	CHED: Olvia	
MATERILA	— — —	APPD: Ava	SCALE N:A / SHEET 1/1
FINISH	— — —		

Process Capable | RoHS Compliant 2011/65/EU | Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

品名 NAME: _____

料号 PART No.: _____

客户料号 CLIENT P/N: _____


客户订单 CLIENT PO#: _____


数量 Q'TY: _____ 重量 WEIGHT: _____


批次 LOT No.: _____

日期 DATE : _____

ID LABEL

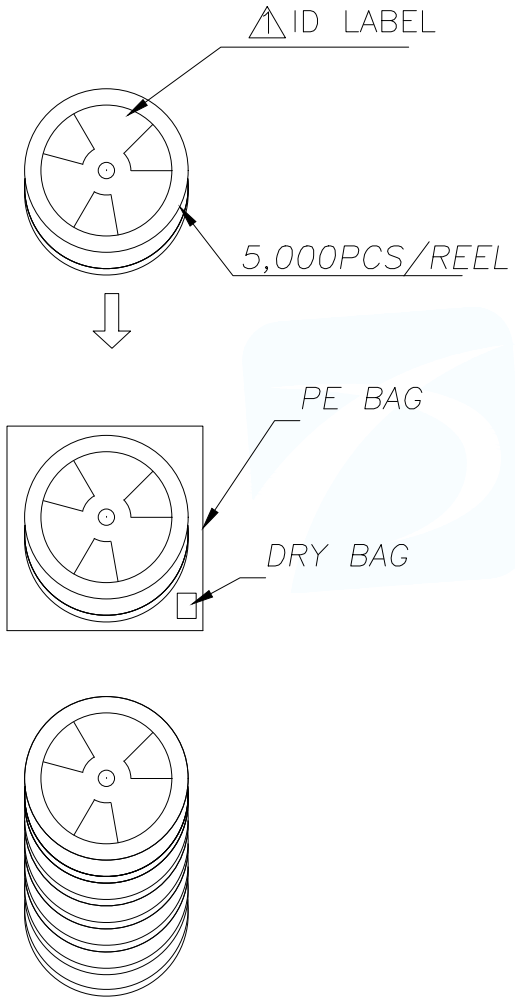

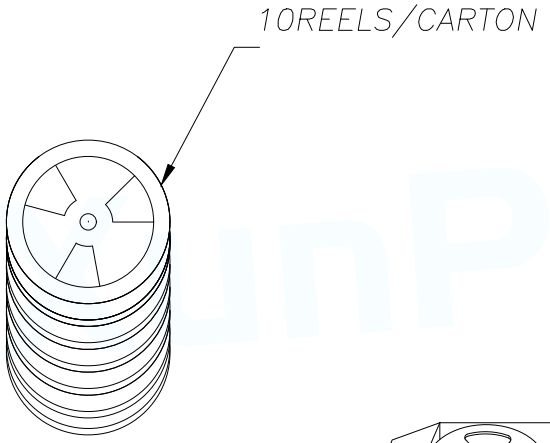

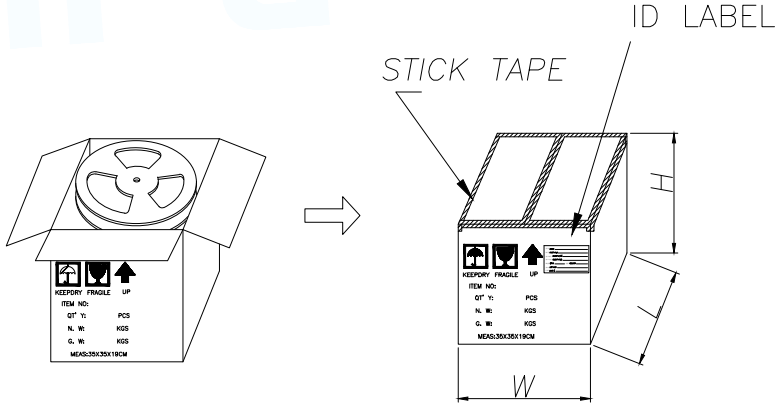

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
X.X:±0.15	X.°:±2°	PART NO. AIPEX-1	TITLE: MICRO RF I BAORD SMT 3 PADS TYPE
X.XX:±0.05	X.X°:±1°		
X.XXX:±0.05		DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm	CHED: Olvia	
MATERILA	— — —	APPD: Ava	SCALE N:A / SHEET 1/1
FINISH	— — —		

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JXTCONN:

AIPEX-1 PZ2.54-2X4P-H25 PZ2.54-S02P-A60 TS-010-J26 DMX-2PLT-43 PH2.54-03PB2G-H25 AXH-4A-11 D100F1W1-2W8P43 PZ2.54-S03P-A60 AXH-2AW-11 PM2.54-1X8PM-H85 PZ2.54R-1X4P-H25 AIPEX-3 PZ2.54-2X5P-H25 PZ2.54V-1216P-H25 PZ2.54-1X4P-H25 PZ2.54-S04P-A60 PZ2.54-1X5P-H25 TF-01A PZ2.54V-1102P-H25 PH2.54-1X3P-H25 PH2.54-1X4P-H25 AXHB-4A-11 AXH-B2B-11 TF-015 PZ2.54-1X3P-H25 PZ2.0V-1104P-H20 TF-015-N PZ2.54-2X7P-H25 A254F2L1-2W4P11