

202648
VKHM-W-5/5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



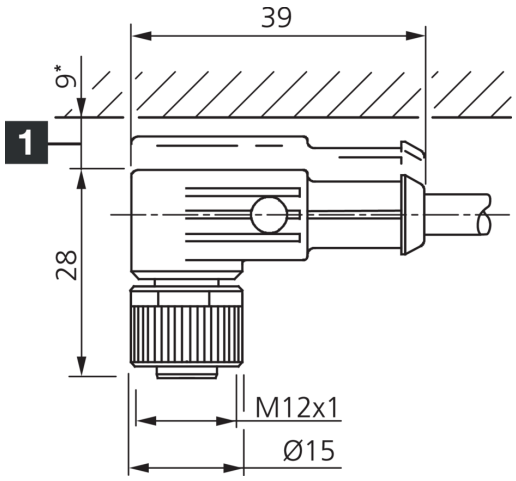

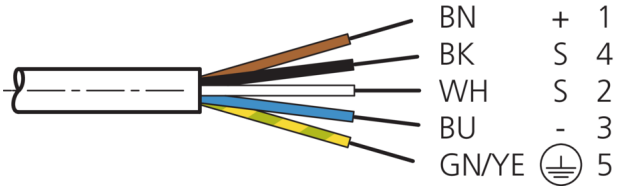

1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
GN/YE: grün/gelb
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	125 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	48 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202648

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

SBT-RGB-R50-4S-B5 213113 201144 209916 212857 209917 210249 210627 210910 213757 213805 202665 202707 210385 212824 SBT-RGB-R50-4B-B5 212817 213806 210891 212881 212882 213036 213114 213813 210243 210992 212879 210197 210245 212920