



ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

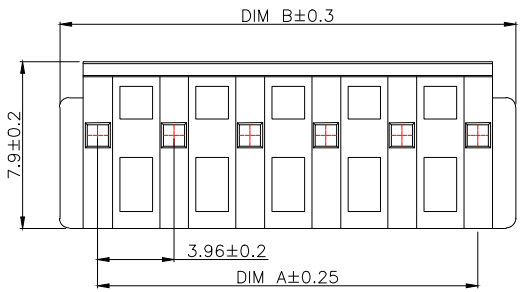

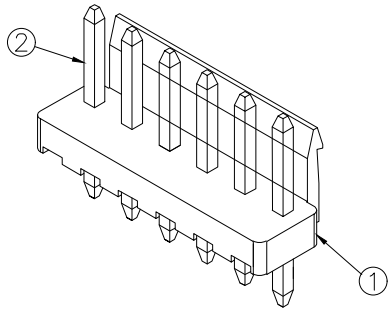

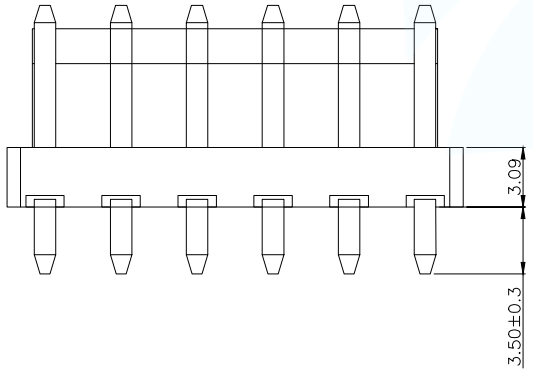





SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

Part No	Pin	A	B
WAFER-VH3.96-2PZZ	2	3.96	7.92
WAFER-VH3.96-3PZZ	3	7.92	11.88
WAFER-VH3.96-4PZZ	4	11.88	15.84
WAFER-VH3.96-5PZZ	5	15.84	19.80
WAFER-VH3.96-6PZZ	6	19.80	23.76
WAFER-VH3.96-7PZZ	7	23.76	27.72
WAFER-VH3.96-8PZZ	8	27.72	31.68
WAFER-VH3.96-9PZZ	9	31.68	35.64
WAFER-VH3.96-10PZZ	10	35.64	39.60
...	...	....	...
WAFER-VH3.96-20PZZ	20	75.24	79.20

技术要求:
1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)
2.接触件:黄铜镀锡
3.接触电阻:≤20mΩ
4.绝缘电阻:≥1000MΩ
5.额定电压:250V AC DC
6.额定电流:3.0A AC DC
7.耐压:能承受1000V AC/Minute
8.工作温度:-25°~+85°
9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235 $^{+5}_{0}$° ,时间2.5±0.5秒
10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: 压接式连接器	
		PAR	WAFER-VH3.96-NPZZ
DECIMALS: / ANGLES:		DWN	
.X±0.25 / X.°±3°		CHKD	
.XX±0.12		APVD	
.XXX±0.05	CUSTOMER COPY	SCALE1:1 / UNIT:MM	
		SIZE:A4 / SHEET:1F1	REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

WAFER-PH2.0-2PJK TYPEC-304YDSW-ACP16 WAFER-MX1.25B-8PWB WAFER-VH3.96-4PLB
FPC-0.5AX-30PWCR-H20 FPC-1.0AX-14PWCR-H25 WAFER-PH2.0-11PZZ WAFER-PH2.0-8PLB
WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 DC-031A-A100 FPC-0.5FX-16PWCR-H20 WAFER-WBM4.2-16PJK-GB
FPC-0.5AX-24PWCR-H20 FPC-0.5HF-10PWBR-H20 FPC-0.5FX-4PWBH15 SMA-KWE-323C-H13X23-LW
FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-1.0HF-4PWAR-H20 WAFER-PH2.0-3PWB FPC-0.5AL-6PB
FPC-0.5AS-5PWCR-H20 FPC-1.0AX-4PWCR-H25 WAFER-GH1.25-6PLB WAFER-PH2.0-6PWB
FPC-0.5FX-20PWBH15 FPC-0.5FX-4PWCR-H20 HDMI-212L MU-103-ARW64 PHB2.0-02-20PZZ
RJ45-005-014-11