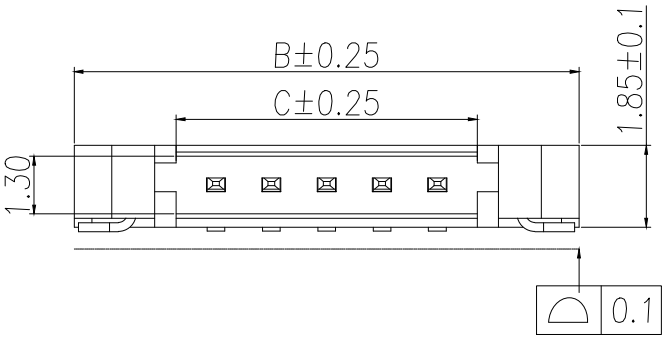
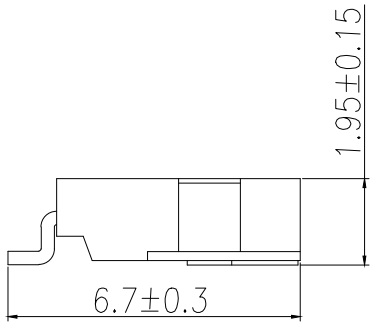


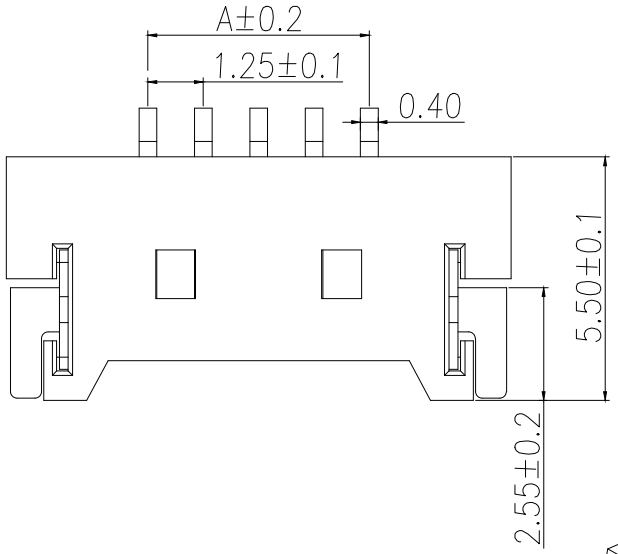
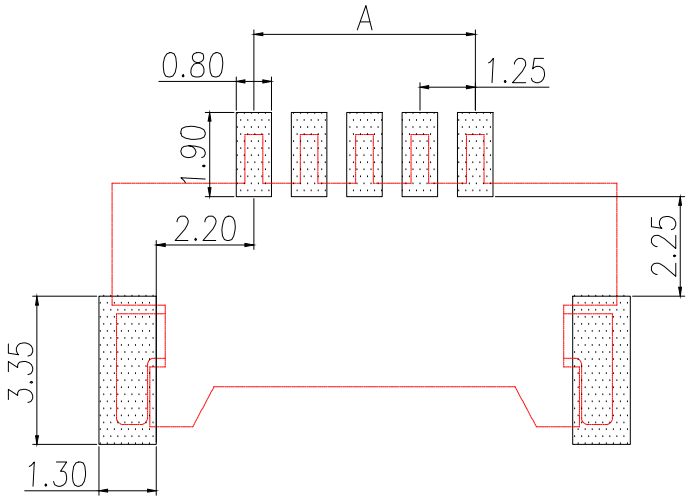




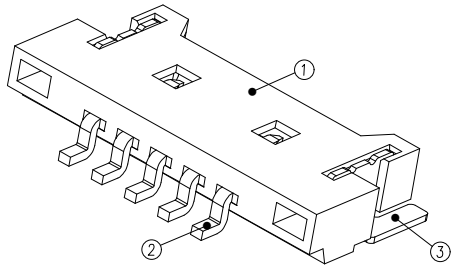

2PIN


3PIN





PCB LAYOUT



NOTES:

1.BASE: PA6T

2.PIN: Brass

3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 1.25

2.Voltage Rating: 125V AC DC

3.Current Rating: 1A AC DC

4.Insulation Resistance: 100MΩ Min

5.Contact Resistance: 20mΩ Max

6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute

7.Temperatuer Range: −25℃ ~+ 85℃

Part No	PIN	A	B	C
MX1.25-2PCB	2	1.25	7.65	3.05
MX1.25-3PCB	3	2.50	8.90	4.30
MX1.25-4PCB	4	3.75	10.15	5.55
MX1.25-5PCB	5	5.00	11.40	6.80
MX1.25-6PCB	6	6.25	12.65	8.05
MX1.25-7PCB	7	7.50	13.90	9.30
MX1.25-8PCB	8	8.75	15.15	10.55
MX1.25-9PCB	9	10.00	16.40	11.80
MX1.25-10PCB	10	11.25	17.65	13.05
MX1.25-11PCB	11	12.50	18.90	14.30
MX1.25-12PCB	12	13.75	20.15	15.55
MX1.25-13PCB	13	15.00	21.40	16.80
MX1.25-14PCB	14	16.25	22.65	18.05
MX1.25-15PCB	15	17.50	23.90	19.30
MX1.25-16PCB	16	18.75	25.15	20.55

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.20	X°.:±5°
.X±0.10	X.X°:±3°
.XX±0.05	X.XX°:±1°

制图 DRAWING	EMMA		
审核 CHECK	EVA		
核准 APPROVAL	JADE		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-MX1.25-N*PCB	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER 1.25 超薄	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司