

Laborbuchse
- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift geschraubt oder geklemmt
- Stiftlänge 13,5 mm
- Den Warnhinweis WH 001 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Au / 13.5 / ..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle


WH 001

Laboratory socket
- *suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed or clamped under*
- *pin length 13.5 mm*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 001*

Order No. LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

Order No. LB 4-1.5 S Au / 13.5 / *..(colour)*
- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*

WH 001

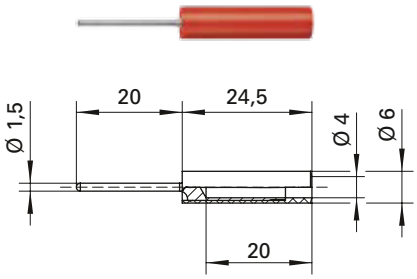

Laborbuchse
- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift geschraubt oder geklemmt
- Stiftlänge 20 mm
- Den Warnhinweis WH 001 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Ni / 20 / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Au / 20 / ..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

WH 001

Laboratory socket
- *suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed or clamped under*
- *pin length 20 mm*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 001*

Order No. LB 4-1.5 S Ni / 20 / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

Order No. LB 4-1.5 S Au / 20 / *..(colour)*
- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*

WH 001

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**LB 4-1.5 S Ni / 13.5 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**LB 4-1.5 S Ni / 20 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	LB 4-1.5 S Au / 13.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	**LB 4-1.5 S Au / 20 /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	Stift	
Durchgangswiderstand	10 mΩ / 5 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II	
Bemessungsstrom [2]	20 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***LB 4-1.5 S Ni / 13.5 /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***LB 4-1.5 S Ni / 20 /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
	LB 4-1.5 S Au / 13.5 / *..(colour) contact parts gold-plated*	***LB 4-1.5 S Au / 20 /*** *..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*	
Technical data		
terminal	*pin*	
transition resistance	*10 mΩ / 5 mΩ*	
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*	
rated current [2]	*20 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings, colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SCHUTZINGER:

RS SET 7690/MSFK B441/100/1.6A FK 02 L NI/GN HSPL 8568 / AWG16 / 200 / SW RS FK 1386 Ni
RS SET SEBV 9050 / TRANSP RS VSFK 8700 / 2.5 / 200 / GN RS VSFK 8701 / 2.5 / 150 / PVI
SFK 30 S NI/OK/SW SKPS 8341 Ni / SW ESD798/BL RS VSFK 8500 / 2.5 / 50 / GE FK 8 L Ni / BL
RS EPB 6053 Ni / BL RS VSFK 8701 / 2.5 / 150 / GNGE SKPS 7630 Ni / RT HSPL 8568 / AWG16 / 150 / SW
MFK 15 / 1 / 200 / SW RS VSFK 8500 / 1 / 100 / GN RS VSFK 8500 / 1 / 150 / GNGE
RS VSFK 8700 / 2.5 / 100 / GN SDK799/WS RS VSFK 8700 / 2.5 / 100 / GR RS VSFK 8700 / 2.5 / 150 / BL
SFK 30 S Ni / OK / GE SFK 7997 CNi / OK / 0,5 / SW SPS 2381 Ni / RT LB 4-KS Ni / 9 / RT IBU401NI/GE
RS OBDBU 7632 Au / 12V / SW SKURZ 6100/19-4 IG 2MB Ni/SW