
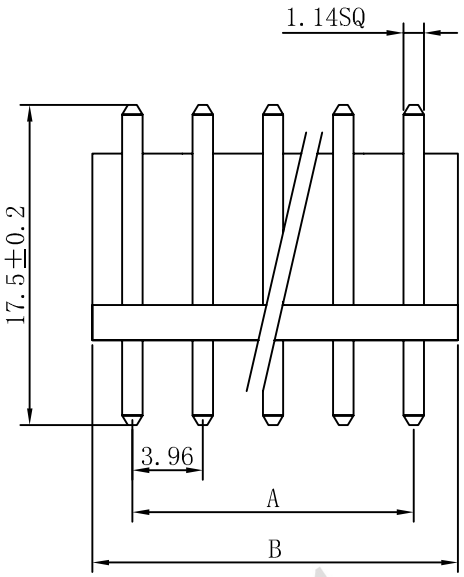


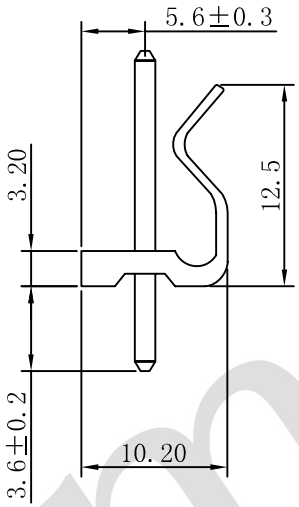

Poles	Part NO.	Dimension(mm)	
		A	B
2	3961S-2P	3.96	8.00
3	3961S-3P	7.92	11.90
4	3961S-4P	11.88	15.90
5	3961S-5P	15.84	19.90
6	3961S-6P	19.80	23.80
7	3961S-7P	23.76	27.80
8	3961S-8P	27.72	31.70
9	3961S-9P	31.68	35.70
10	3961S-10P	35.64	39.70
11	3961S-11P	39.60	43.60
12	3961S-12P	43.56	47.60
13	3961S-13P	47.52	51.50
14	3961S-14P	51.48	55.50
15	3961S-15P	55.44	59.50
16	3961S-16P	59.40	63.40
17	3961S-17P	63.36	67.40
18	3961S-18P	67.32	71.30
19	3961S-19P	71.28	75.30
20	3961S-20P	75.24	79.30

SPECIFCATION

Current rating：7A AC/DC
Voltage rating:：250V AC/DC
Contact resistance：20mΩmax.
Withstand voltage：1500V AC/min.
Insulation resistance：1000MΩ/min.
Temperature range：-25℃～+85℃

Material:
Part No:2~20
Post:Brass.Tin/plated
Base:Nylon66 UL94V-2

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED：	DATE：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED：	DATE：	TITLE: 3961S-XP
DRAWN： LYF	DATE： 2008-04-07	CLIENT P/N / ; UNIT mm ; SCALE free ; FILE NO. Ckmtw-3961-0001 ; REV. A

Ckmtw

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Ckmtw:

B-2102S50P-B120 B-3100S24P-A110 DDMRH15PFE006 B-3002S40P-0110 B-2201S50P-A120
R-RJ45S08P-B000 9-EDK0009P-0000 B-2200S07P-A120 F-FPC1M18P-A310 R-RJ45S08P-B200
B-2100N06P-B111 B-2100S02P-A110 B-2100S06P-B110 B-2200S14P-A120 B-2202R40P-A120
B-3100S30P-A110 F-FPC0M30P-A310 S191020002 B-2100S03P-A110 B-2202N10P-B121
B-3002S14P-0110 S082520012 S152920020 B-2100R28P-B110 B-2100S16P-B110 S082540002
B-2100S10P-A110 B-2100S32P-B110 D-DMR009PM-D002 W-2510S04P-0000