




| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

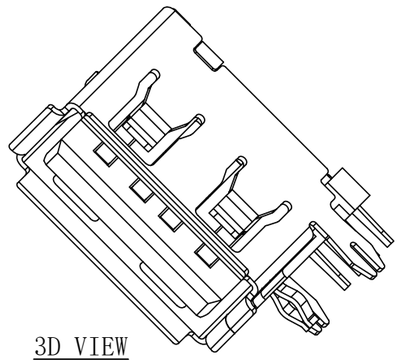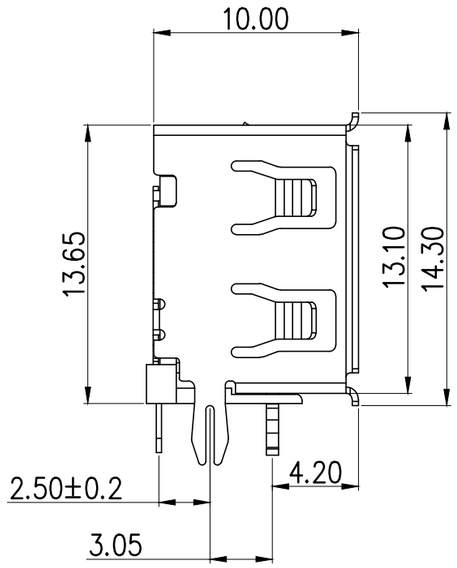


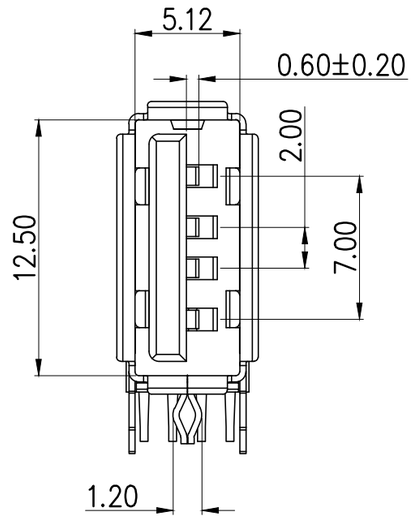



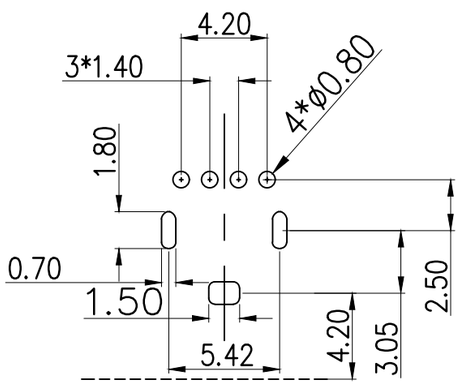


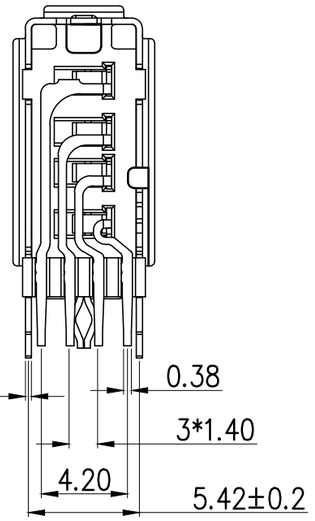

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.05)

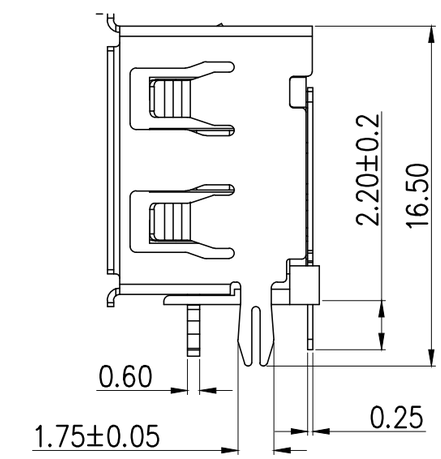规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗: Lnsulation Resistance:
   500MEGA ohms MIN

物理特性:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force: 35 N (MAX)
   Unmate force:5-35 N
2. 耐久（寿命）：1500 Cycles Min
3. 工作温度：-25° C - +70° C
4. 存储温度：-40° C - +85° C
5. 盐雾测试：24H（不包含外壳铆合折弯处）

| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 外壳 | 铁 | 镀镍 | |
| 2 | 接触 | 铜 | 镀金 | |
| 1 | 基座 | PBT | 白色 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | | 品 名 TITLE | USB座 | | |
| | | 料 号 PART NO | HC-USB2.0-L100-J | | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 列 SCALE | 1:1 | | | |
| X.xxx ±0.10<br>X.xx ±0.20<br>X.x ±0.30<br>ANGULAR:<br>X.xx° ±1°<br>X.x° ±3°<br>X.° ±5° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW | AhYe | |
| | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED | 夏操云 | |
| | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE | 赵亮亮 | |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## HC:

HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-USB3.0-C26 HC-PM254-8.5H-2x20PS
HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0451-4 HC-PHB2.0-2x4AW HC-PZ127-7.2L-2x3PS
HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PZ254-11.5L-1x10PZ
HC-USB3.0-C34-P HCZZ0451-6 HCZZ0576-5 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PHB2.0-2x5A
HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L257-J HCZZ0001-2 HCZZ0001-6 HCZZ0514-6
HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HCZZ0032-6 HC-PM200-4.3H-2x8PS HCZZ0530-4
HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-USB2.0-L100-093P