



| 标记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修改 REVISE | 日期 DATE | 核准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| PIN | 尺寸（mm） | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 02AWD | 2.50 | 7.50 | 6.20 |
| 03AWD | 5.00 | 10.00 | 8.70 |
| 04AWD | 7.50 | 12.50 | 11.20 |
| 05AWD | 10.00 | 15.00 | 13.70 |
| 06AWD | 12.50 | 17.50 | 16.20 |
| 07AWD | 15.00 | 20.00 | 18.70 |
| 08AWD | 17.50 | 22.50 | 21.20 |
| 09AWD | 20.00 | 25.00 | 23.70 |
| 10AWD | 22.50 | 27.50 | 26.20 |
| 11AWD | 25.00 | 30.00 | 28.70 |
| 12AWD | 27.50 | 32.50 | 31.20 |

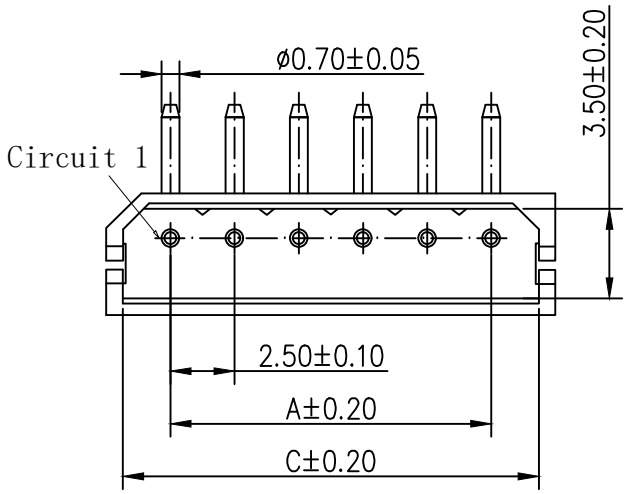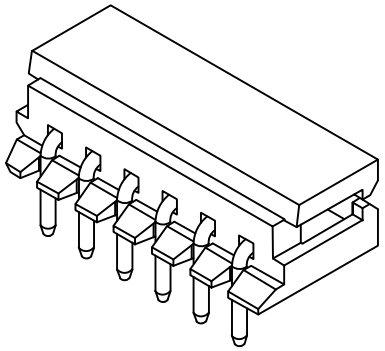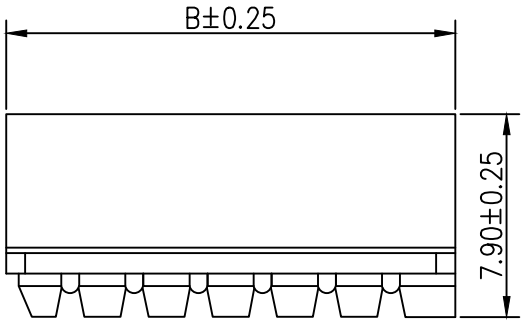

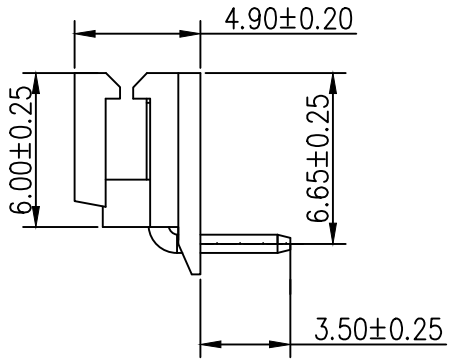


SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 3A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25°C~+85°C
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7.Material: Wafer PA66
PIN Brass Tin−plated

| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 插针 | 铜 | 镀锡 | |
| 1 | 基座 | PA66 | 米色 | |
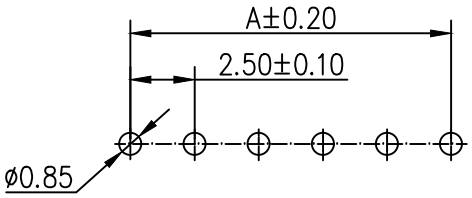
| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品名 TITLE | 针座 | |
| | 料号 PART NO | 5264-7AWD-TM | |
| 一般公差 TOLERANCE | 比列 SCALE | 1:1 | |
| X.±0.25 X.°±2° .X±0.25 .X°±1° .XX±0.15 .XX°±0.5° .XXX±0.10 .XXX°±0.5° | 单位 UNIT | MM | 制图 DRAW AhYe |
| | 张数 PART NO | 1 OF 1 | 审核 CHECKED 夏操云 |
| | 版本 REV | A | 批准 APPROVE 赵亮亮 |