
# 213312
# INS-M30-N25NO-B3
# Induktiver Näherungssensor

- Zweifacher Schaltabstand
- Metallstecker M12
- Kurzschlussschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

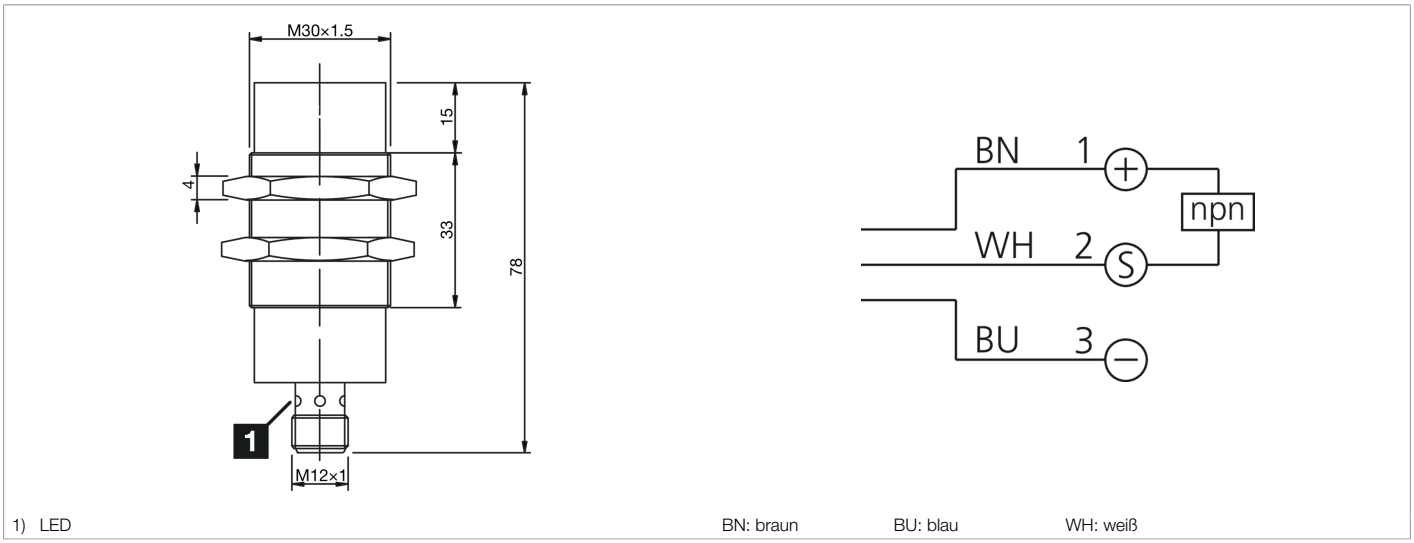


1) LED BN: braun BU: blau WH: weiß

| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | < 500 V DC |
| Einbauart | nicht bündig |
| Gewinde | M30 x 1,5 |
| Gehäuselänge | 78 mm |
| Gehäusematerial | Messing (vernickelt) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | Zweifacher Schaltabstand |
| Produktserie | INS-200 Standard 2-SN |
| Schaltausgang | npn, 200 mA, NC |
| Spannungsfall (max.) | 1,5 V DC |
| Schaltabstand (SN) | 25 mm |
| Normmessplatte | 75 x 75 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | < 10 % |
| LED Anzeige | Ja |
| Schaltfrequenz | 240 Hz |

# 213312
# INS-M30-N25NO-B3
# Induktiver Näherungssensor

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M12, 3-polig, A-kodiert |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/213312 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## DI-SORIC:

210385 213114 SBT-RGB-R50-4B-B5 210249 210910 213805 202665 210627 212857 212879 213813
SBT-RGB-R50-4S-B5 212824 209916 210243 213113 202707 213036 210891 209917 212881 212920
213806 210245 212817 212882 213757 210992 201144 210197