

207917
OES 18 FK 10000 N3-B4
Einweglichtschranke, Sender / Empfänger

- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Einbautiefe
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Kunststoffgehäuse



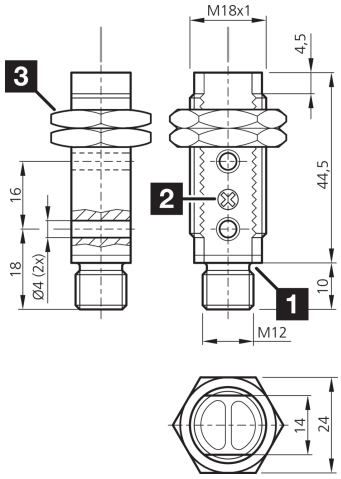

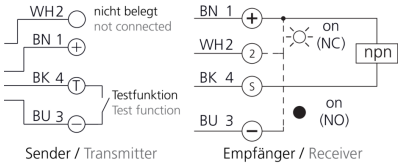

1) Potentiometer
2) LED
3) Schlüsselweite 24 mm

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	54,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschranke
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Bestehend aus	Sender und Empfänger
Schaltausgang	npn, 100 mA, NO/NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	3 kLx getaktetes Licht, 10 kLx Sonnenlicht
Reichweite	0 … 10000 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer

207917
OES 18 FK 10000 N3-B4
Einweglichtschranke, Sender / Empfänger

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz	333 Hz
Ansprechzeit	1,5 ms
Abfallzeit	1,5 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207917

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

201144 202665 209917 210197 210245 210385 210627 SBT-RGB-R50-4S-B5 202707 210992 212824
212920 213757 210910 212857 212882 213813 210891 213036 212879 213113 213114 213805
210249 213806 209916 SBT-RGB-R50-4B-B5 210243 212817 212881