



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
02AWD	2.50	7.50	6.20
03AWD	5.00	10.00	8.70
04AWD	7.50	12.50	11.20
05AWD	10.00	15.00	13.70
06AWD	12.50	17.50	16.20
07AWD	15.00	20.00	18.70
08AWD	17.50	22.50	21.20
09AWD	20.00	25.00	23.70
10AWD	22.50	27.50	26.20
11AWD	25.00	30.00	28.70
12AWD	27.50	32.50	31.20

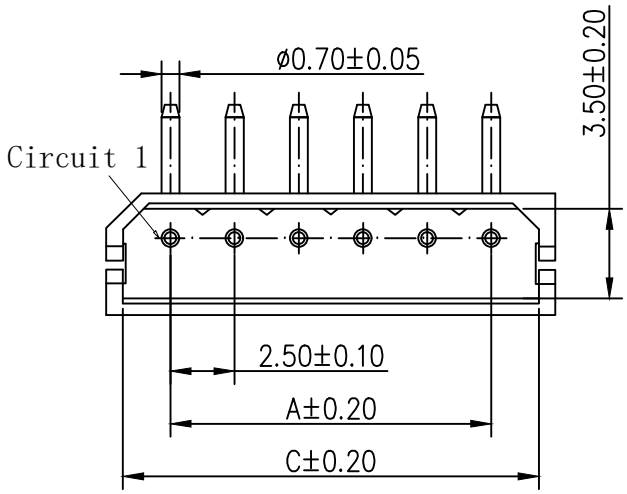

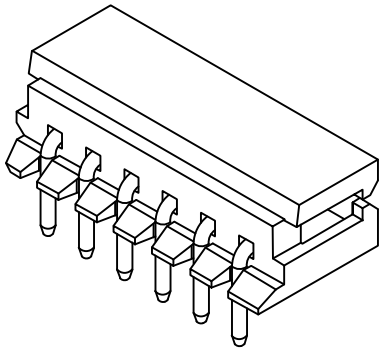

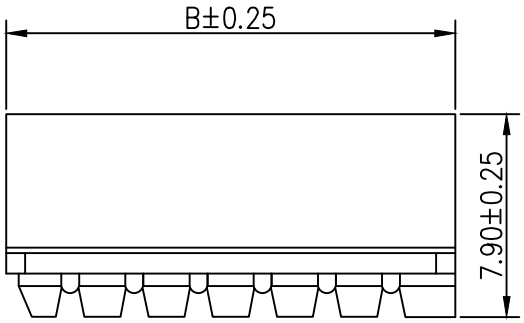

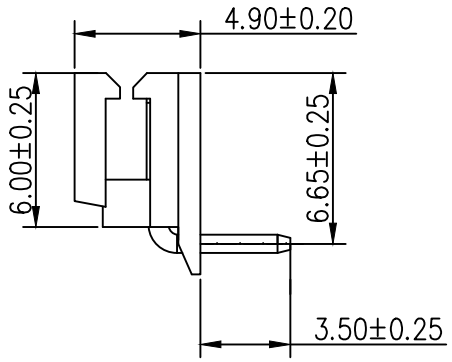

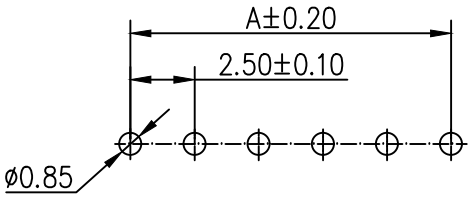

SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 3A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25°C~+85°C
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7.Material: Wafer PA66
PIN Brass Tin−plated

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	针座	
	料号 PART NO	5264-8AWD-TM	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	
X.±0.25 X.°±2° / .X±0.25 .X°±1° / .XX±0.15 .XX°±0.5° / .XXX±0.10 .XXX°±0.5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮