

由 Autodesk 教育版产品制作


RoHS


MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

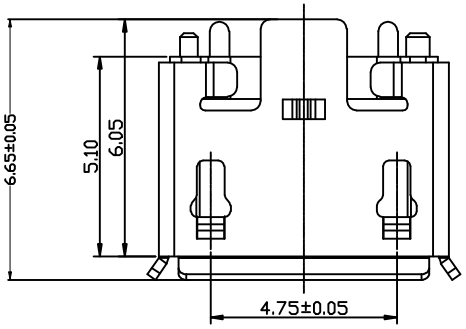


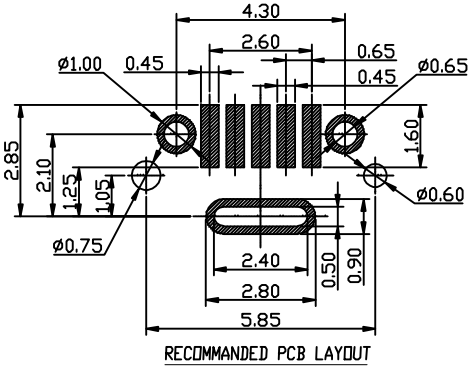


备注:
1.产品规格:
1-1.插入力:35N MAX.
1-2.拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
1-3.额定电流:1.0A
1-4.额定电压:30V
1-5.耐久性:10000 CYCLES MIN.
1-6.耐电压:100V AC MIN.
1-7.接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER
1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN
1-9.工作温度:-30° TO +80°
2.材质:
2.1胶芯: LCP UL94V-0
2.2端子: C2680R-H,镍底,镀金1μ"
2.3外壳: SUS201/301,表面镀雾锡/镀镍
3.重点尺寸标识"▲"符号

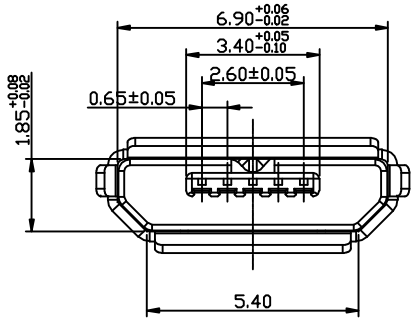

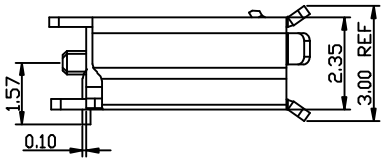

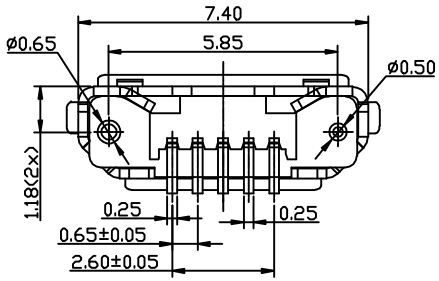

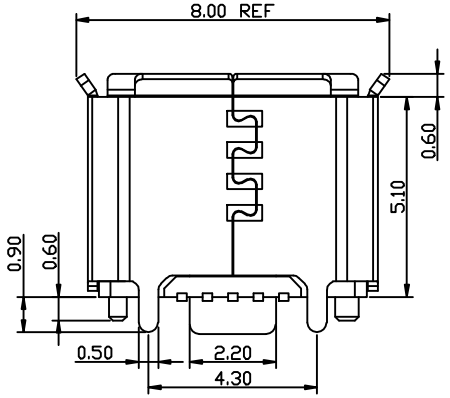

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5°
.X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	ZYB	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021Y10108
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO SD/TF, T-FLASH 卡座
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-A62A2021S10108 904-232A2031S10100 906-552A1012D10200 908-351A1011D10100
904-331B2032S10200 912-112A1011D10100 912-312A1012D10100 917-P81A202ES60201
920-A62A2021S10104 920-F52A2021S10105 907-312A1101Y10210 910-151A2021D10100
916-151A1022Y10200 918-468K2029Y50000 920-154A2021Y10110 906-262A1021D10200
907-111A1022D10200 917-B88C201AH70201 918-418K2022Y40011 919-162A1012D10400
920-C52A2021S10105 918-415K3028S40000 920-A64A2091S101A3 918-318K2023C40005
904-232B2032S10100 905-761A2032S10200 906-752B1114D10200 911-221A2021S10100
912-112A2021S10100 920-C62A2021S10103