
RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

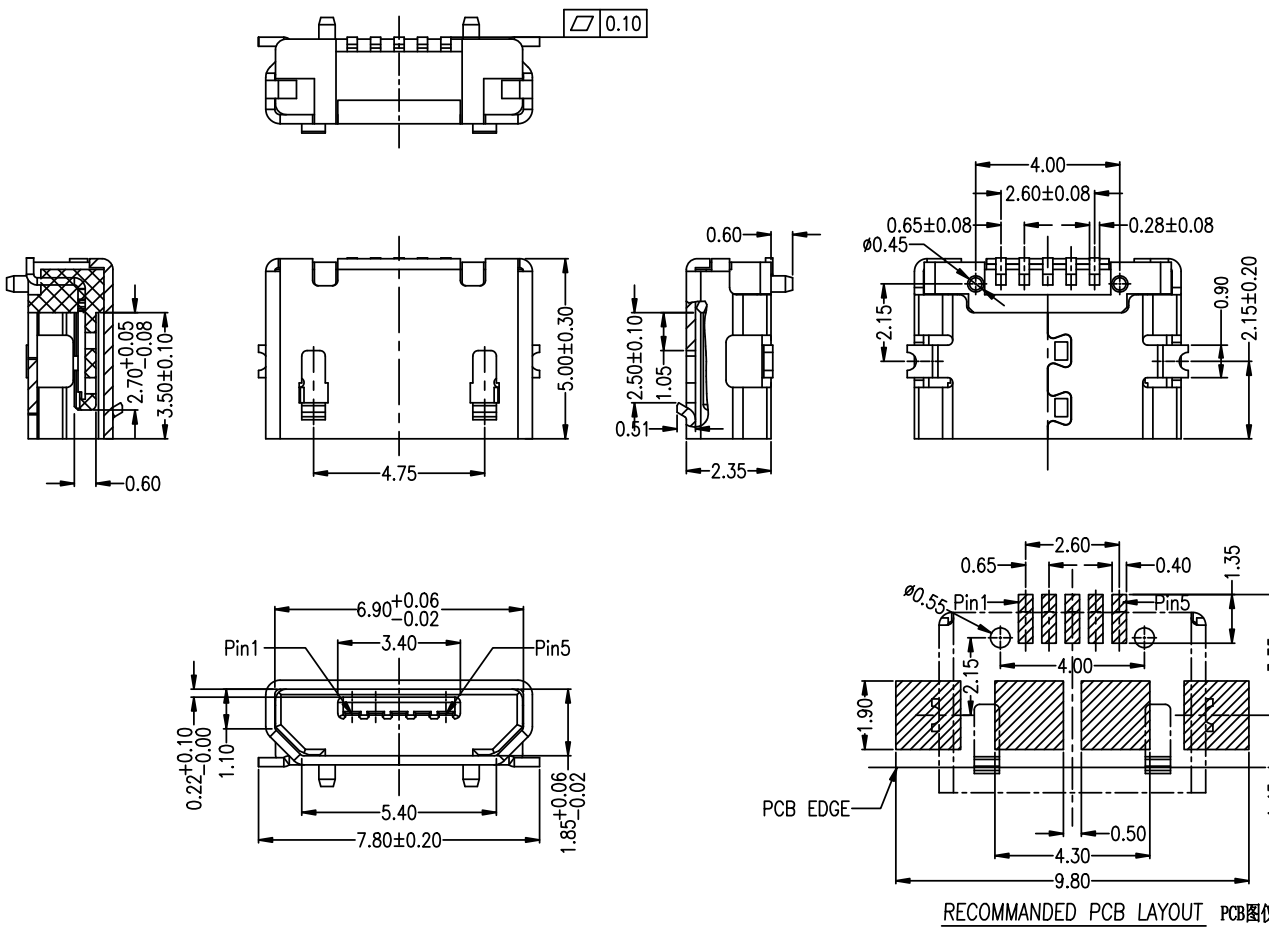

RECOMMANDED PCB LAYOUT PCB图仅供参考

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   100 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.0kgf(MIN)
3. 寿命：1500次

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:LCP BK
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell:c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact:Au G/F u″ Plated on contact area
Tin50u″ Plated on solder area
Nickel 50u″ Plated underplating over all.
2. 外壳Shell: Nickel/Sn 50u″Min plating over all.

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-D62A2021S10105
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G-Z-F	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P-F B型两脚贴板无卷边有柱LCP 黑胶卷带成品
日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途， 详情请咨询4007-182-588。

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

918-418K2022Y40011 904-232B2032S10100 904-331B2032S10200 905-761A2032S10200
906-552A1012D10200 918-468K2029Y50000 910-151A2021D10100 911-221A2021S10100
912-312A1012D10100 916-151A1022Y10200 920-C52A2021S10105 920-C62A2021S10103
904-232A2031S10100 908-351A1011D10100 918-318K2023C40005 920-F52A2021S10105
906-262A1021D10200 906-752B1114D10200 907-312A1101Y10210 920-154A2021Y10110
920-A62A2021S10104 919-162A1012D10400 920-A64A2091S101A3 907-111A1022D10200
912-112A1011D10100 918-415K3028S40000 912-112A2021S10100 917-B88C201AH70201
917-P81A202ES60201 920-A62A2021S10108