


http://hcdz2017.com/


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN	A	B	C
02AW	2.50	7.50	6.80
03AW	5.00	10.00	9.30
04AW	7.50	12.50	11.80
05AW	10.00	15.00	14.30
06AW	12.50	17.50	16.80
07AW	15.00	20.00	19.30
08AW	17.50	22.50	21.80
09AW	20.00	25.00	24.30
10AW	22.50	27.50	26.80
11AW	25.00	30.00	29.30
12AW	27.50	32.50	31.80
13AW	30.00	35.00	34.30
14AW	32.50	37.50	36.80

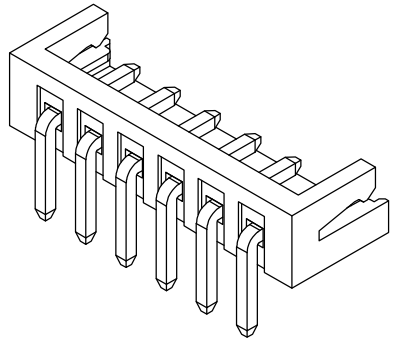

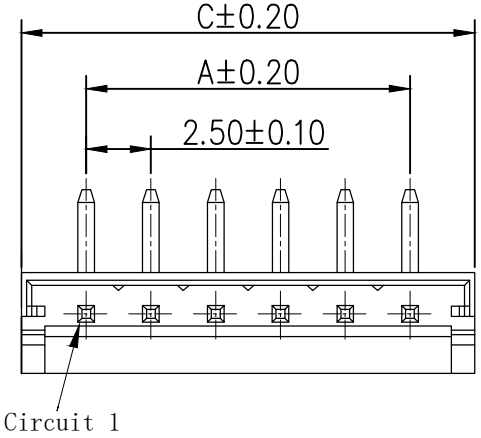

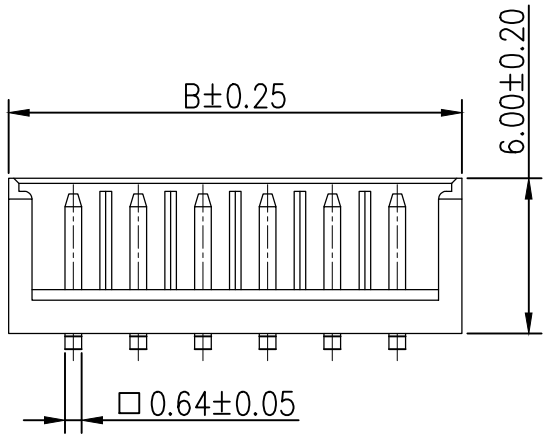

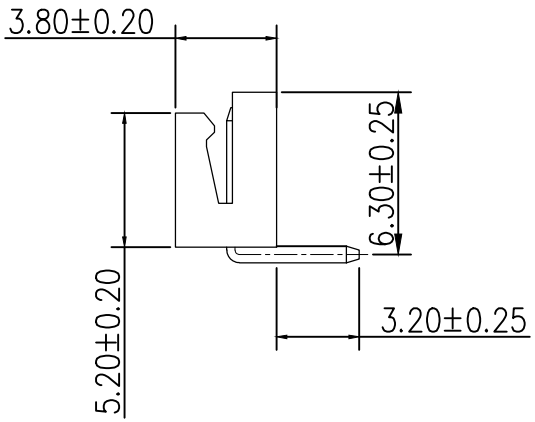

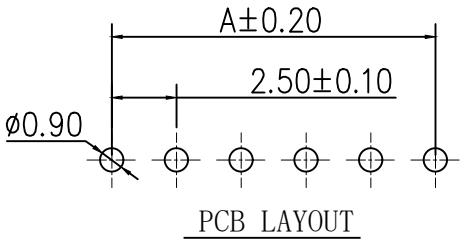

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 3A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7.Material: Wafer PA66,
PIN Brass Tin-plated

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座	
		料号 PART NO	HC-EH2.54-3AW-TW	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1		
X.±0.25 X.°±2°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
.X°±0.25 .X°±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
.XX±0.15 .XX°±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮
.XXX±0.10 .XXX°±0.5°				

http://hcdz2017.com/