




Kinghelm®

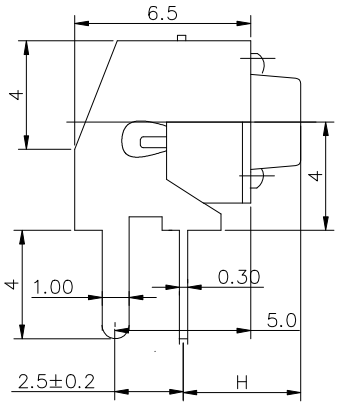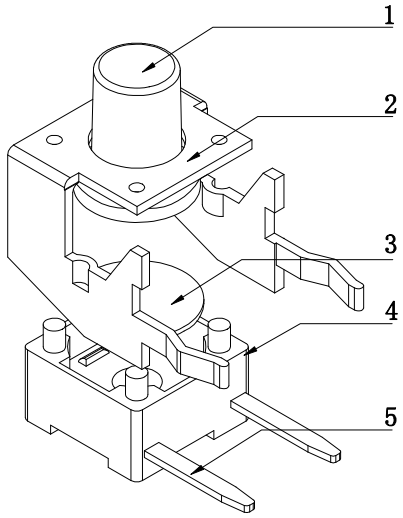

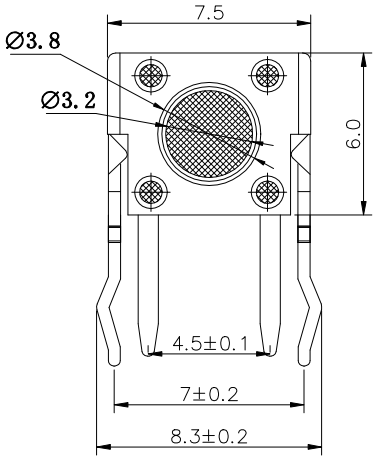




高度：4.3 4.5 5 6……21

| 項目 | 技術要求 |
|---|---|
| 按　力 | A:130±30 gf　B:160±30 gf　C:250±30 gf |
| 行　程 | 0.25±0.1 mm |
| 寿　命 | 电气寿命≥10万次 |
| 外　观 | 无重要注塑缺陷品，无重要废品。 |
| 耐　压 | 250V/1min、无击穿 无飞弧 |
| 手　感 | 动作灵活无卡滞，同一规格，同一类别按力手感相对一致。 |
| 电路转换 | 用≤8V、0.15A的电气检查,电路通断正常。 |
| 可焊性 | 粘锡面积为浸入面积95%以上。 |
| 防护等级 | ——— |
| 耐焊锡热 | 260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。 |
| 接触电阻 | ≤30毫欧 |
| 绝缘电阻 | ≥100兆欧 |
| 环保要求 | 符合顾客要求执行 |
| 专利技术 | ——— |

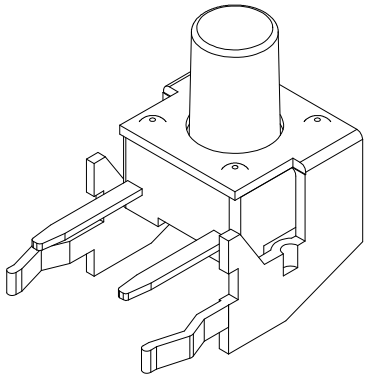

| 序号 | 品 名 | 材　料 | 数 量 | 图　号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 端子(引脚) | 黄　铜 | 1 | 2500-01.001 |
| 4 | SW-60底座 | PA塑料 | 1 | 2500-01.002 |
| 3 | Φ5弹片 | 磷铜/不锈钢 | 1 | 2500-01.003 |
| 2 | SW-6支架 | 冷轧钢 | 1 | 2500-01.006 |
| 1 | SW-60手柄 | PA塑料 | 1 | 2500-01.005 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市金航标电子有限公司 | www.kinghelm.com.cn | | | 產品图面 | | | |
| KH-6X6X13H-ZJ | 0755-28190160 | | | | | | |
| 0/A | 出版发行 | | 贺骏驹 | 赖积任 | 品　管 | | |
| 版本号 | 变更履历 | 变更单号 | 設　計 | 模　具 | 批　准 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| .X | ±0.1 | 品　名 | 輕觸開關 | | |
| .XX | ±0.05 | 型　號 | | | |
| 角　度 | ±0.5° | 料　號 | | | |
| 页　面 | 1 OF 1 | 單位：mm | 比例：1:1 | 紙張 A4 | |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## Kinghelm:

KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-FFC-V0.5-8P-150MM
KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-081-TX100-IPEX4 KH-300922-TP KH-DR9S-F8.1-1 KH-FFC-V0.5-32P-150MM
KH-SMA-K513-11G KH-6X6X9H-STM KH-BM2.54-2P-W KH-IPEX-K501-29 KH-2.54FH-1X15P-H8.5
KH-6X6X6H-SMT-FS KH-PCIE5.2H-52P KH-HDMI-0024-JBS KH-PH-2P-Z KH-4.5X4.5X6H-TJ
KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-MCX-K507-W KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-2.54TXM-CB-H13.5
KH-6X6X10H-STM KH-6X6X6H-TJ KH-HDMI-0035-PK KH-1.27PH90-2X10P-L10.5
KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-4.5X4.5X10H-B3J