


Kinghelm®




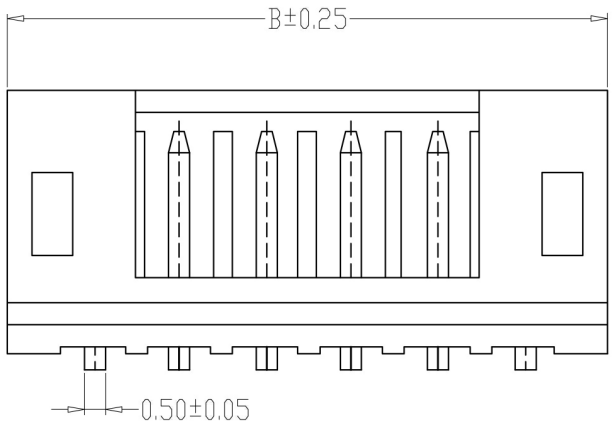


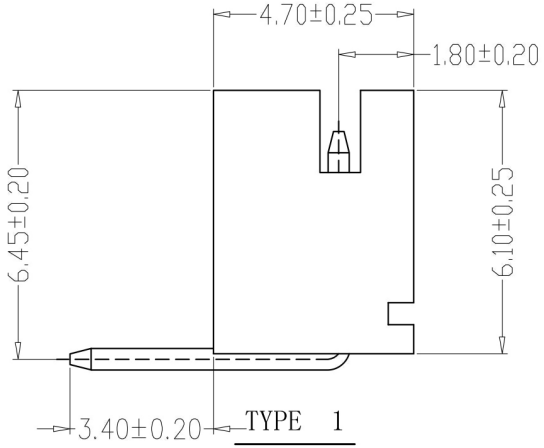

TYPE 1

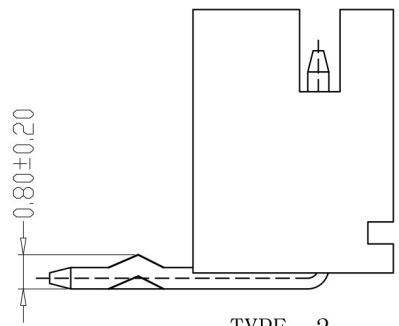

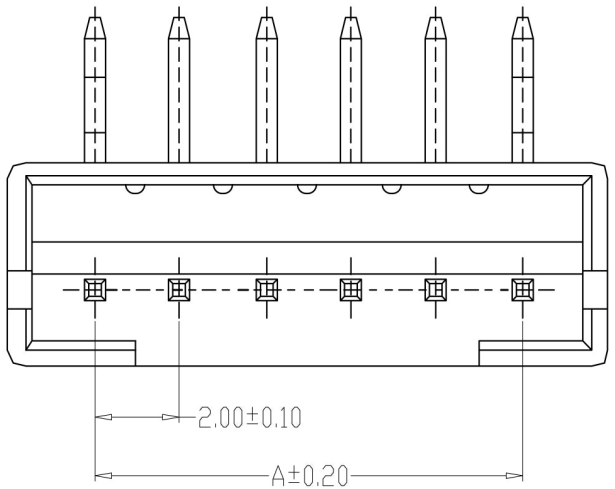
TYPE 2

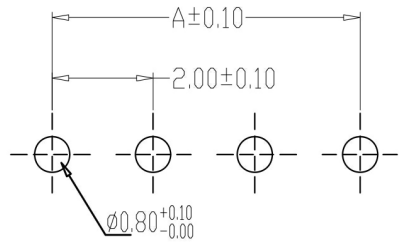


PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

| 编 号 | 尺寸（mm） | |
|---|---|---|
| | A | B |
| A2001-02AW | 2.00 | 6.00 |
| A2001-03AW | 4.00 | 8.00 |
| A2001-04AW | 6.00 | 10.00 |
| A2001-05AW | 8.00 | 12.00 |
| A2001-06AW | 10.00 | 14.00 |
| A2001-07AW | 12.00 | 16.00 |
| A2001-08AW | 14.00 | 18.00 |
| A2001-09AW | 16.00 | 20.00 |
| A2001-10AW | 18.00 | 22.00 |
| A2001-11AW | 20.00 | 24.00 |
| A2001-12AW | 22.00 | 26.00 |
| A2001-16AW | 30.00 | 34.00 |

| 制图 DRAWN | 变更内容 DESCRIPTION | 日 期 DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| GENERL TOLERANCE | |
|---|---|
| X.±0.25 | X.°±2° |
| .X±0.20 | .X°±1° |
| .XX±0.15 | .XX°±0.5° |
| .XXX±0.10 | .XXX°±0.5° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 制 图 DRAWING | 贺骏驹 2013、07、01 | | |
| 审 核 CHECK | 赖积任 2013、07、03 | | |
| 核 准 APPROVAL | 张松强 2013、07、05 | | |
| 单 位 UNITS | MM | 比 例 SCALE | 1:1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 料 号 PART NO. | A2001-NAW | 版 本 REV. | A |
| 品 名 TITLE | PH弯针 WAFER DIP TYPE | 页 次 SHEET | 1/1 |
| 客户料号 CUTM. NO. | | | |
| 深圳市金航标电子有限公司 | | WWW.BDS666.COM | |
| KH-PH-5P-W | | 0755-83044319 | |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## Kinghelm:

KH-PH-2P-Z KH-SMA-K513-11G KH-081-TX100-IPEX4 KH-1.27PH90-1X16P-L10.5
KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-BM2.54-2P-W KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-PCIE5.2H-52P
KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-300922-TP KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-IPEX-K501-29 KH-4.5X4.5X10H-B3J
KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-1.27PH90-2X10P-L10.5 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-6X6X10H-STM
KH-6X6X9H-STM KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-MCX-K507-W KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-DR9S-F8.1-1
KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-6X6X6H-SMT-FS KH-HDMI-0024-JBS KH-HDMI-0035-PK
KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-4.5X4.5X6H-TJ KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-6X6X6H-TJ