
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHT UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2010
RELEASED FOR PUBLICATION JUNE 2010
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
1718484


FUTHER CODING
weitere Kodierung

9


CODE B
Kodierung




CODE C
Kodierung




CODE D
Kodierung




SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
Zweite Kontaksicherung in Endraststellung




SECONDARY LOCKING IN PRE LOCKED POSITION
Zweite Kontaksicherung in Vorraststellung




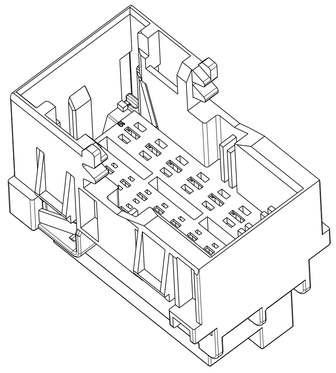



DELIVERY CONDITION
Lieferzustand

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

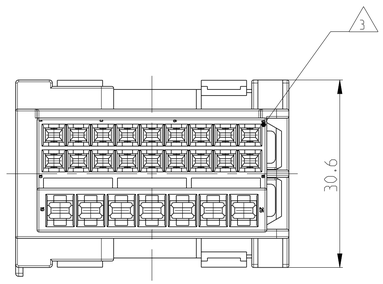

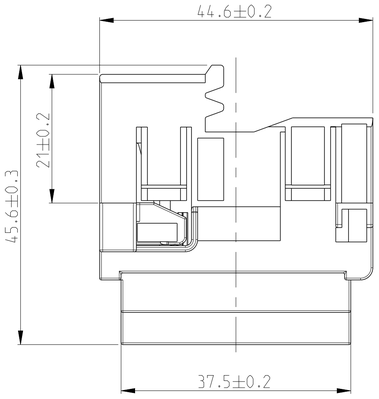

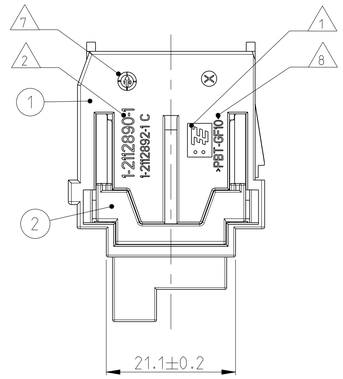

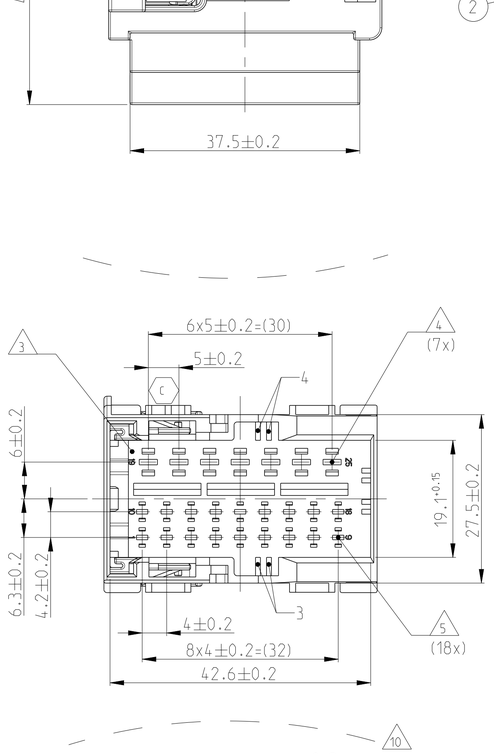

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: EGATA10003

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	DRAWING CLARIFICATION	06SEP2010	NP	CE
	B	EXTENTION OF 2.8mm TAB CAVITY SEE PCN E-11-025266	13DEC2011	NP	FE
	B1	DRAWING CLARIFICATION SEE PCN E-13-007279	30APR2013	NP	FE
	C	GUIDING RIB ADDED SEE PCN E-13-018365	14JAN2014	NP	FE

NOTES
Bemerkungen

1 TE LOGO
TE Logo

2 TE NUMBER
TE Nummer

3 CAVITY NUMBERING
Kammernumerierung

4 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1355052
MAX. WIRESIZE: 2.5MM² FLR
Kontaktkammern passend für Flachstecker 2.8 x 0.8 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr.: 1355052
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm2 FLR

5 CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1355055
MAX. WIRESIZE: 1.5MM² FLR
Kontaktkammern passend für Flachstecker 1.6 x 0.6 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr.: 1355055
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm2 FLR

6 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

7 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

8 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach

9 MECHANICAL CODING
Mechanische Kodierung


10 WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulässig bis . . .

11 FITS TO TE CARRIER + AMP MCP1.5K/2.8 RECEPTACLE INSERTS. 18+7POS CARRIER:1718484/2112890; INSERT 18POS: 1718489; INSERT 7POS: 1718488
Passend zu TE Träger + AMP MCP 1.5K/2.8 Buchseneinsätze. 18+7pol.
Träger: 1718484/2112890, Einsatz 18pol.: 1718489; Einsatz 7pol.: 1718488

12 FITS TO INTERFACE:
Passend zu Ausfuehrungsvorschrift:

12a FOR PLASTIC FRAME INTERFACE DRAWING 114-18327-1
Fuer Kunststoffrahmen Ausfuehrungsvorschrift 114-18327-1

12b FOR METAL BRAKET
Fuer Metallhalterung

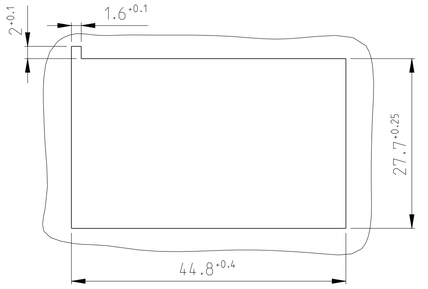

MATERIAL-THICKNESS
ACC. TO DIN EN 10131 t= 2.0 +0.1 -0.1

Materialdicke
nach DIN EN 10131 t= 2.0 +0.1 -0.1

13 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton

14 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE

CODE Kodierung	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
D	1-2112890-4	C	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	A	2
			1	PBT-GF10	YELLOW GREEN gelbgruen	TAB HOUSING CODE D Stiftgehaeuse Kodierung D	C	1
C	1-2112890-3	C	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	A	2
			1	PBT-GF10	LIGHT BLUE lichtblau	TAB HOUSING CODE C Stiftgehaeuse Kodierung C	C	1
B	1-2112890-2	C	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	A	2
			1	PBT-GF10	DUSTY GREY staubgrau	TAB HOUSING CODE B Stiftgehaeuse Kodierung B	C	1
A	1-2112890-1	C	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	A	2
			1	PBT-GF10	BLACK schwarz	TAB HOUSING CODE A Stiftgehaeuse Kodierung A	C	1

C C

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN WEITERGEGEBENEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN.	N. Pfaffmann	22JUN2010
CHK.	F. Eltrop	24JUN2010
APVD	C. Eberwein	25JUN2010
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18957	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18663	
WEIGHT GEWICHT	18.89g	

TE Connectivity

NAME: 25POS. MIXED. TAB HOUSING
25pol. 1.5/2.8mm Flachsteckergehaeuse

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1		C-2112890	–

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV C

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

1-794222-0 SMW73R0JT U5254-000005-030PA 2377783-2 2834055-1 1393431-1 2-292161-3 ROX05SJ18R 3430B2F51RTDF 3631B101LL 936348-1 SBCHE154R7K SBCHE64R7K 1-962915-1 1743455-2 1969656-1 2005330-1 CRGCQ2010J3K3 141991-2 2310537-1 3-1393225-0 917696-1 CPF0402B37K4E1 RH73H2A40MKTN TE50BR39J 175977-2 2380312-2 1903112-2 650075-000 MPT100C18RF