


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE




Technical requirements	
Characteristic impedance	50Ω
Frequency range	0-6GHZ
Contact resistance	
Inner conductor	≤3mΩ
Outer conductor	≤2mΩ
Insulated resistance	≥5000MΩ
Salt spray time	48H
Separation force	≥0.28N
Appearance: no shift point burr scratch surface bright, no dirt, no deformation, etc	

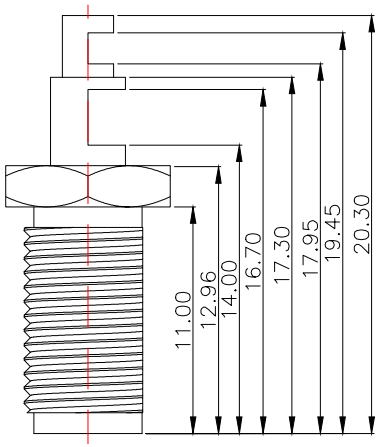


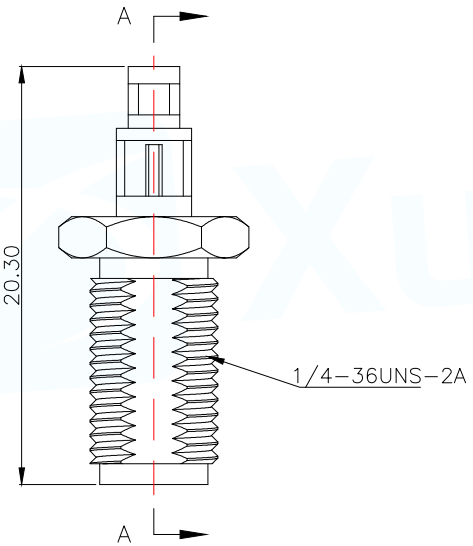


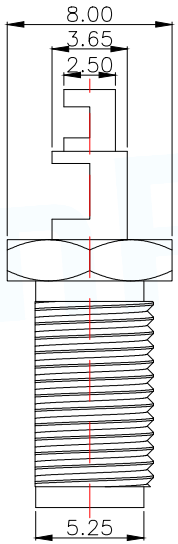

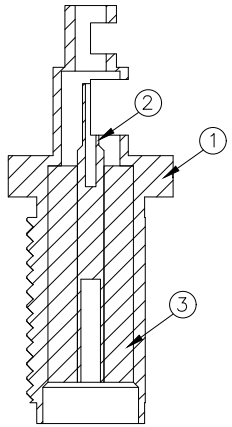

A-A



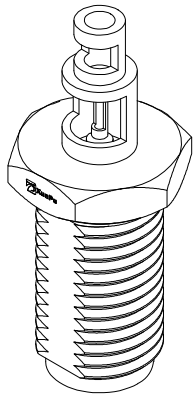

序号	名称	数量	材料	备注
1	套	1	黄铜	镀金
2	母针	1	黄铜	镀金
3	绝缘体	1	PTFE	

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: SMA-直接内孔-H20.4		
		PAR	SMA-C-K-361-H20.4-1.5	
DECIMALS:	ANGLES:	DWN		
X.X±0.30	X.°±5°	CHKD		
X.XX±0.25	X.X°±1°	APVD		
X.XXX±0.15		SCALE N:A	UNIT:MM	
	CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A