
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

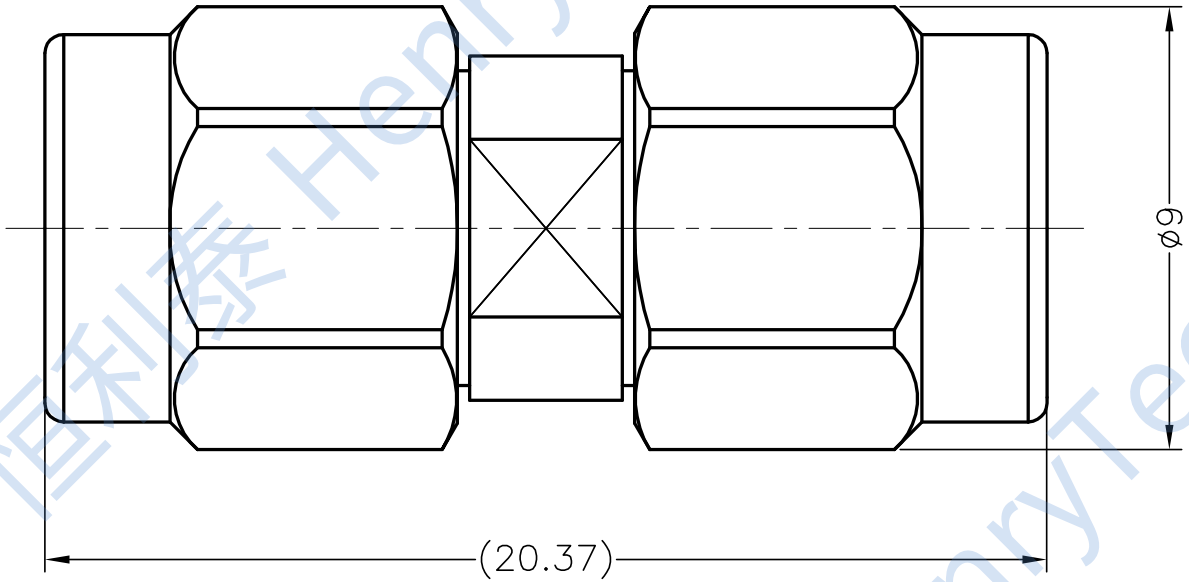

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50Ω	频率范围	DC～40GHz
温度范围	-55℃～+125℃	电压驻波比	≤1.2
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.05 $\sqrt{f}$ dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	铍铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图

审核

批准

版次 | 比例

投 影

未注公差

	长度	角度
X.	±0.15	±1°
.X	±0.1	
.XX	±0.07	

＊ 为重点尺寸 单位 mm

型号规格

HX-2.92-JJ

品名 双2.92mm公头毫米波转接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MABA-011085 HG-SCN-2-22+ HL-MCX-KE-02 HT-HFCN-3800+ H3-TC1-1TG2+ HG-SCN-2-65+ HT-LFCG-1700+ HT-SCA-4-10+ HX-1.85-JJ HX-N-JK HL-SMA/SMB-KK HLCC2250G H3-MABA-010551-CF1071 HL-N-KKC HT-BFHKI-1572+ HX-SMA/SMP-JK HT-LFCN-400+ HT-QCN-19+ H3-MAPD-008109-C30040 HL-SMAMF-2-18-15dB HL-SSMA-KHD-1 HT-HFCN-2700+ HT-LFCG-530+ HT-LFCN-3800+ H2SYDC-20-62HP+ HL-SMA-KHD4 HL-SMB-K3DY