旋转电位器 > RK097系列 > RK0971114Z1N

9型金属轴多联型 RK097系列

| 外形图 | 安装孔尺寸图 | 端子尺寸 | 轴承尺寸 | 附加零部件 | 包装规格 | 焊接条件 |



产品编号

RK0971114Z1N

NET SHOP | 3D CAD | RoHS | 印刷


询问 (English)

1**轴带**按开(0.5mm行程)开关型


电阻体数		单联
操作部方向		Horizontal
軸受固定方法		螺纹固定
操作部形状		平轴
操作部长度		15mm
中央定位		有
总阻值		10kΩ
电阻规律		1B
使用温度范围		−20℃ to +70℃
电性能	总阻值允许差	±20%
	额定功率	0.05W
	最高使用电压	50V AC, 10V DC
	剩余电阻	20Ω max.
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC
	耐电压	300V AC for 1 minute

机械性能	全旋转角度	300° (+10, −5)°
	旋转扭矩	2 to 25mN·m
	终端止挡强度	0.5N·m
	轴推拉强度	100N max.
	耐振性能	10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm, X.Y.Z 3方向各2小时
耐久性能	操作寿命	15,000 cycles
按开开关规格	电路·接点数	单极单投
	行程	0.5(+0.7, −0.3)mm
	切换动作力	4(+4, −2)N
	负载寿命特性	10,000 cycles
	额定	0.5A 12V DC (10mA 12V DC min. rating)
	接触电阻	初期100mΩ max. 寿命后200mΩ max.
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC
	耐电压	300V AC for 1 minute
最小订货单位(pcs.)	日本	700
	出口	1,400

外形图

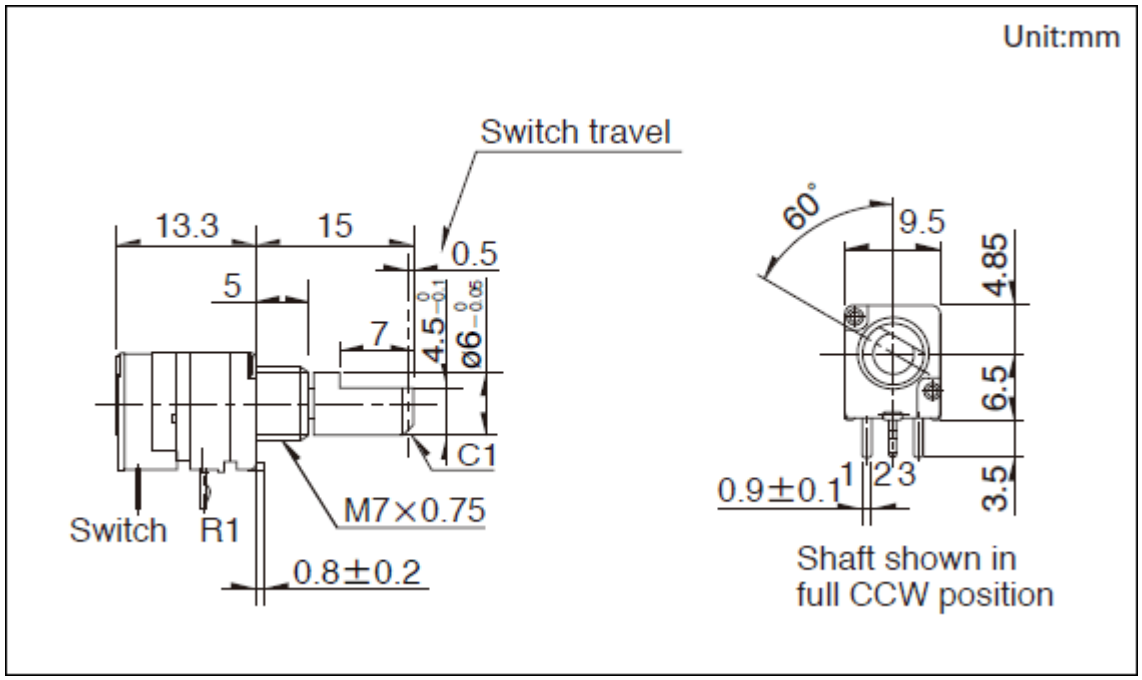


安装孔尺寸图

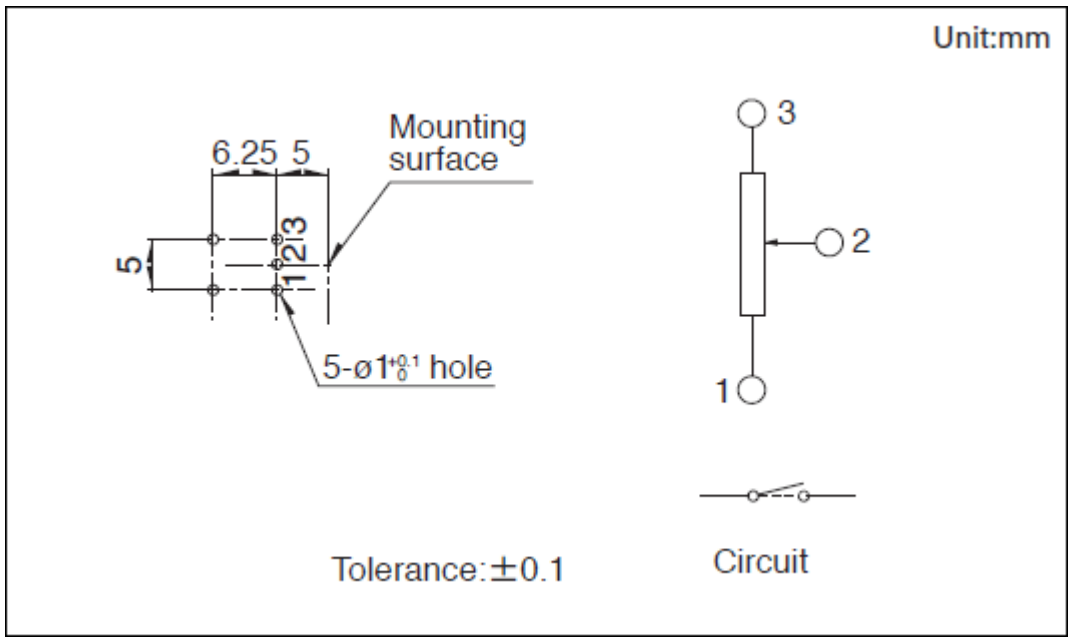


自插入侧看


端子尺寸

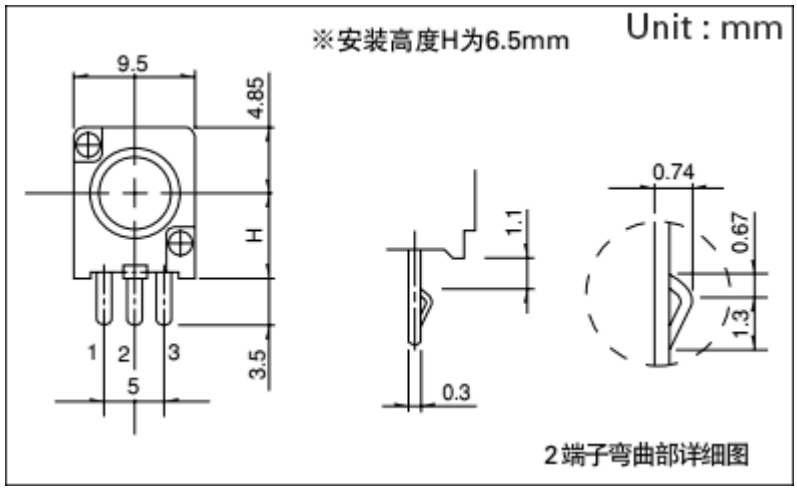

轴承尺寸

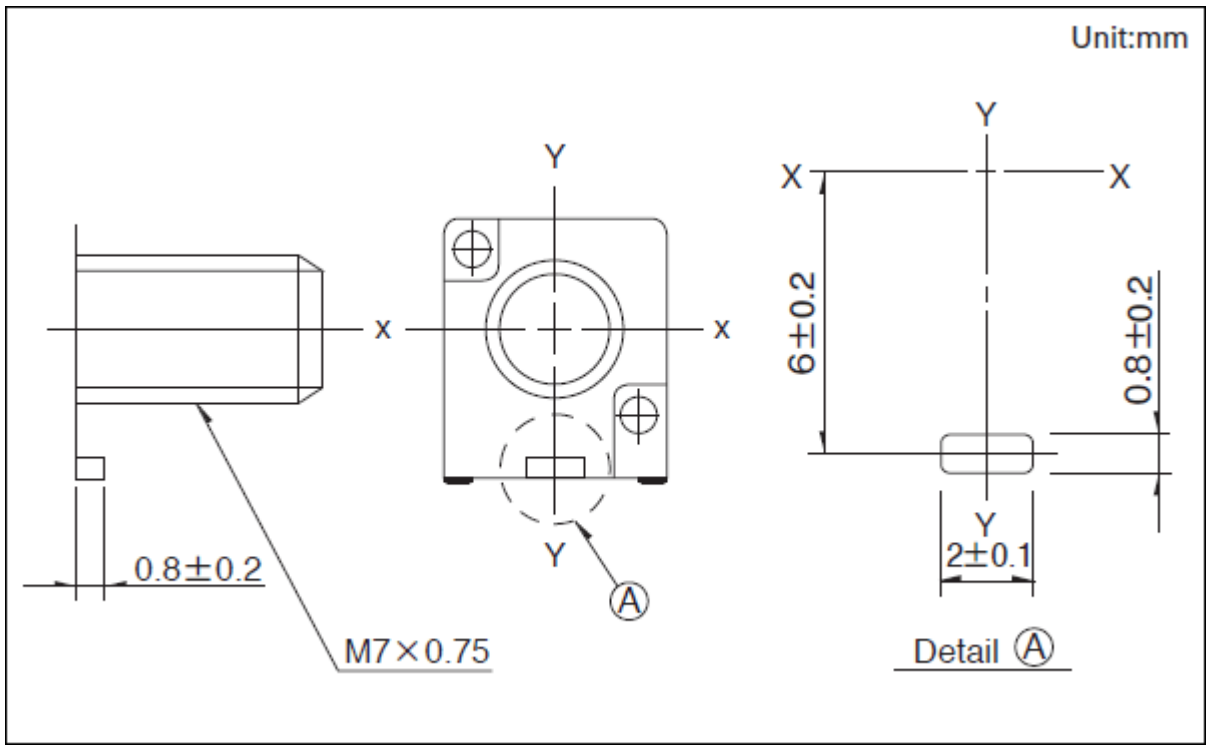

附加零部件

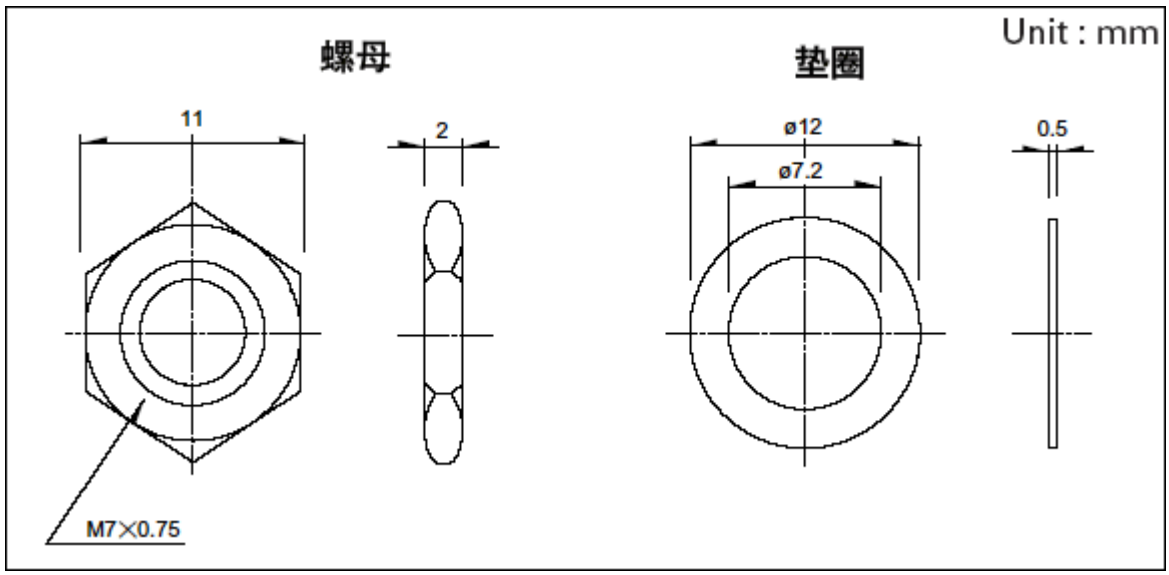

是附加到各产品上的零部件。

包装规格

托盘

包装数(pcs.)	1箱/日本	700
	1箱/出口包装	1,400
出口包装箱尺寸(mm)		540×373×181

焊接条件

浸焊方式的参考举例

预热	焊接面表面温度	100℃ max.
	加热时间	2 min. max.
浸焊	焊接温度	260±5℃ max.
	焊接时间	5±1s
焊接次数		2 time max.

手工焊接方式的参考举例

烙铁头温度		350℃ max.
焊接时间		3s max.
焊接次数		1 time

表示本系列共通的注释。

1. 本产品目录中产品的颜色，与实物的颜色有所差异。
2. 附属开关可以选择单内轴型和双内轴型。
3. 请以最小订购单位的N(整数)倍来订货。
4. 除了产品一览之外，还备有丰富的可适用产品规格。
5. 本系列产品也可以用于车载。
   的使用温度范围设定虽然比通常的大，但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

Inquiries about Products

Inquiry

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

ALPS ALPINE:

RK12L12C0A0G SKRBAAE010 EC12D1564402 EC28A1870401 SKHHAKA010 SKSTACE010
RK09D1130C2P SKHLLFA010 SKHUAME010 SKRAALE010 SKSTAAE010 SKSTABE010 SPPJ320600
SSSS916400 EC11E15244G1 RK14K12D0A1X RSA0N1119006 SKHCBKA010 SPPB2A0101 SPVS310100
SSSF025100 EC12E1220401 EC12E24204A9 SSSS223200 RK09712200JB SPPH430200 SPVL110102
SRBV181004 SKRRAAE010 SKSGAAE010