



MAPX	MODIFICATION	DATE

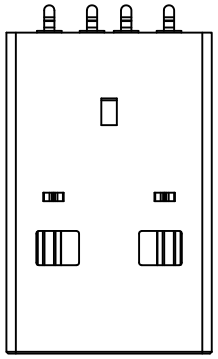




RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



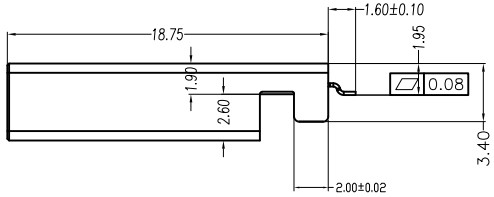

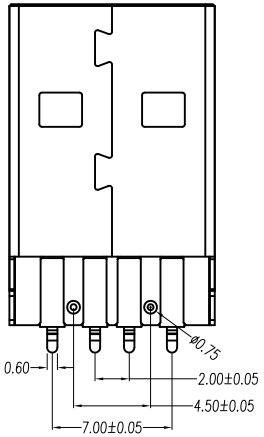

规格型号:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电村：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑膠:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   PBT\LCP White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳: Copper Alloy C2680/SPCC

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:shell: Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-P81A202ES60200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM SMT沉板短直脚无孔铁壳带柱LCP黑胶24H
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

912-112A1011D10100 917-B88C201AH70201 920-A62A2021S10104 906-752B1114D10200
910-151A2021D10100 904-331B2032S10200 907-111A1022D10200 907-312A1101Y10210
912-112A2021S10100 919-162A1012D10400 920-F52A2021S10105 920-C52A2021S10105
906-262A1021D10200 916-151A1022Y10200 918-468K2029Y50000 911-221A2021S10100
917-P81A202ES60201 904-232B2032S10100 906-552A1012D10200 904-232A2031S10100
918-318K2023C40005 918-415K3028S40000 920-154A2021Y10110 920-A62A2021S10108
920-A64A2091S101A3 908-351A1011D10100 912-312A1012D10100 918-418K2022Y40011
920-C62A2021S10103 905-761A2032S10200