


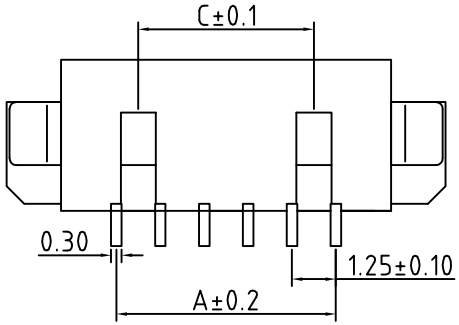
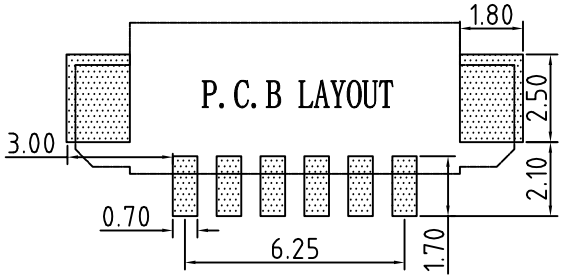


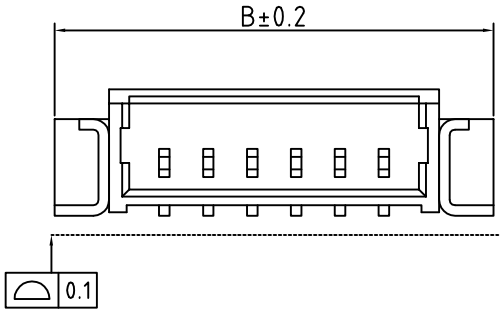




| Pin | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.25 | 7.50 | |
| 3 | 2.50 | 8.75 | |
| 4 | 3.75 | 10.00 | 2.50 |
| 5 | 5.00 | 11.25 | 3.75 |
| 6 | 6.25 | 12.50 | 5.00 |
| 7 | 7.50 | 13.75 | 6.25 |
| 8 | 8.75 | 15.00 | 7.50 |
| 9 | 10.00 | 16.25 | 8.75 |
| 10 | 11.25 | 17.50 | 10.00 |
| 11 | 12.50 | 18.75 | 11.25 |
| 12 | 13.75 | 20.00 | 12.50 |
| 13 | 15.00 | 21.25 | 13.75 |
| 14 | 16.25 | 22.50 | 15.00 |
| 15 | 17.50 | 23.75 | 16.25 |
| 16 | 18.75 | 25.00 | 17.50 |




技术参数

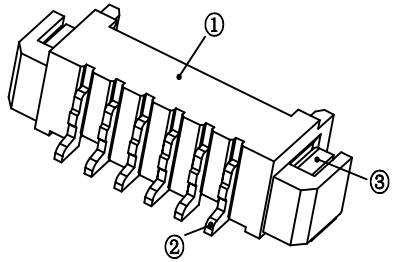间　　距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC,DC
额定电流：1.0A AC,DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 线性公差 / General Tolerance<br>X. ±0.2<br>X.X ±0.1<br>X.XX ±0.05<br>角度公差 / Angle Tolerance<br>X° ±5.0°<br>X.X° ±3.0°<br>X.XX° ±1.0° | | | | | 材料 / Material<br>①塑　座：LCP 本色<br>②接 触 针：黄铜（镀锡）<br>③焊　片：黄铜（镀锡） |
| | 标记 | 变 更 内 容 | 签名 | 年月日 | |
| | 绘图 | | | | 阶段标记 / 版本 2.0 / 比例 1:1 |
| 视角 / Projection | 审核 | | | | |
| | 工艺 | | 批准 | | 共 1 张　第 1 张 |

深圳市宝通成电子有限公司

品名 / ProduceName

MX1.25 卧贴

型号 / Model

BTC-MX1.25-N*P WB