



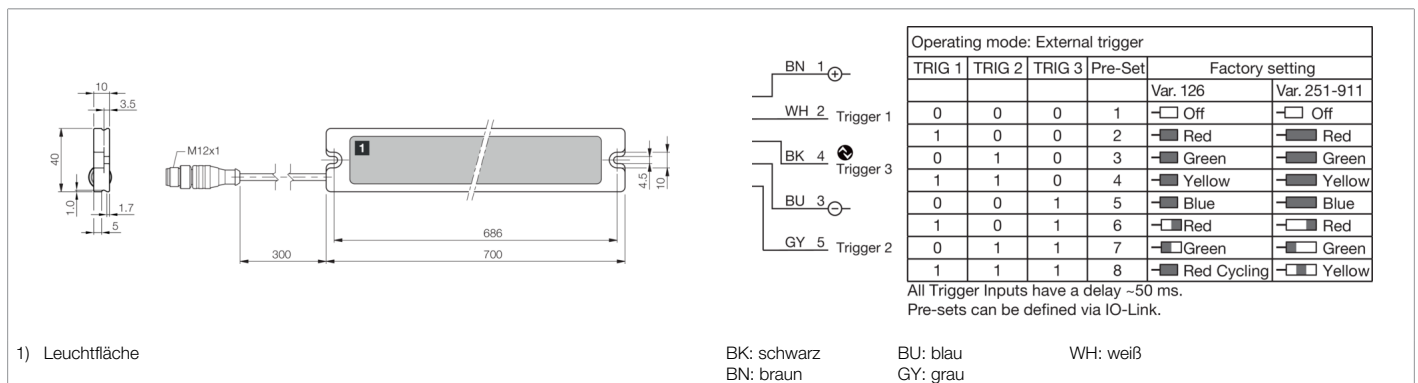

213116 SB-RGB-701-K-B5 Signalbeleuchtung

- Neun Segmente: Extern Trigger / Segment Mode / Level Mode / Demo Mode
- Einfacher Betrieb auch ohne IO-Link möglich
- Per IO-Link frei parametrierbare Funktionen
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Großes Leuchtfeld zur optimalen Darstellung des Maschinenstatus
- Hohe Schutzart IP 67
- Magnethalte-Set optional erhältlich
- Justierbarer Befestigungswinkel optional erhältlich
- Aufsteckbarer Diffusionsfilter optional erhältlich

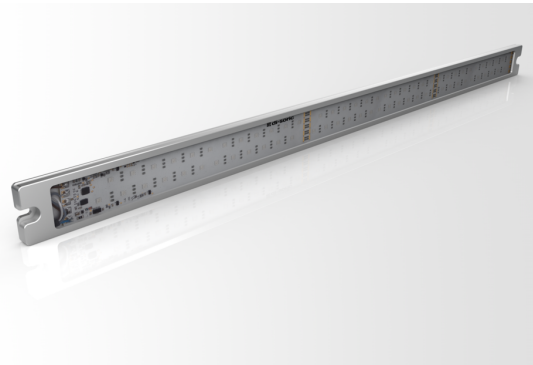

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	560 mA (24 V DC)
Leistung	13,4 W (24 V DC)
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	660 x 30 mm
Gehäuselänge	700 mm
Gehäusehöhe	10 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	PU, glasklar (Fenster)
Gewicht	550 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Modell	Signalbeleuchtung
Produktsreihe	SB-RGB
Anzahl Segmente (max)	9
Betriebsmodi	Extern Trigger / Segment Mode / Level Mode / Demo Mode, LED-Betriebsarten: Statisch / Blinken / Blitzen
Lichtintensität einstellbar	10 ... 100 %, per IO-Link
Triggereingang High Pegel	> 8,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 5,0 V
Triggereingang	8 Farb-Pre-Sets: über Trigger 1 + 2 +3 anwählbar
Schnittstelle	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ Prozess Daten



213116
SB-RGB-701-K-B5
Signalbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Lichtquelle		LED
Farbe		Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rosa, Benutzerdefiniert (IO-Link)
Abstrahlwinkel FWHM		120°
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Pigtail, 0,3 m, M12, 5-polig
Anschlusskabel		VK ... /5
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213116

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

[212857](#) [213806](#) [202665](#) [202707](#) [210197](#) [210245](#) [210249](#) [213036](#) [212882](#) [210891](#) [201144](#) [210627](#)
[212817](#) [212881](#) [209917](#) [210243](#) [210385](#) [210992](#) [213757](#) [212879](#) [213113](#) [SBT-RGB-R50-4B-B5](#) [212920](#)
[213114](#) [213805](#) [209916](#) [213813](#) [SBT-RGB-R50-4S-B5](#) [210910](#) [212824](#)