
HLT25032500R

100MHz~32GHz 250nH Inductor

技术参数（Technical Parameter）：

产品名称（Product Name）	型号（Part Number）	频率范围（Frequency Range）	电感量（nH）	最大承受电流（mA）	线径（mm）	工作温度（℃）
锥形电感（Conical Inductor）	HLT25032500R	100MHz-32GHz	250±20%	500	0.08	-55∽+125

外形尺寸（Dimension）：

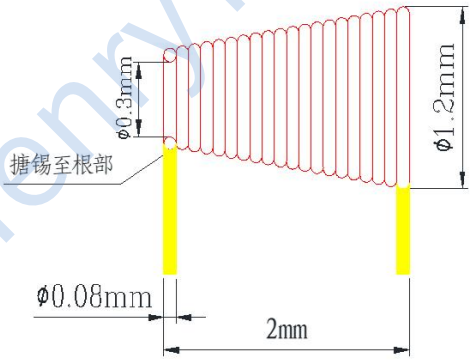


备注：

1、储存条件(Storage conditions)：温度(Temperature)20-25℃，湿度(Humidity) 40%-60%；

2、适用于带焊工艺（Suitable for tape welding process）。

典型测试曲线（Typical Test Curve）：

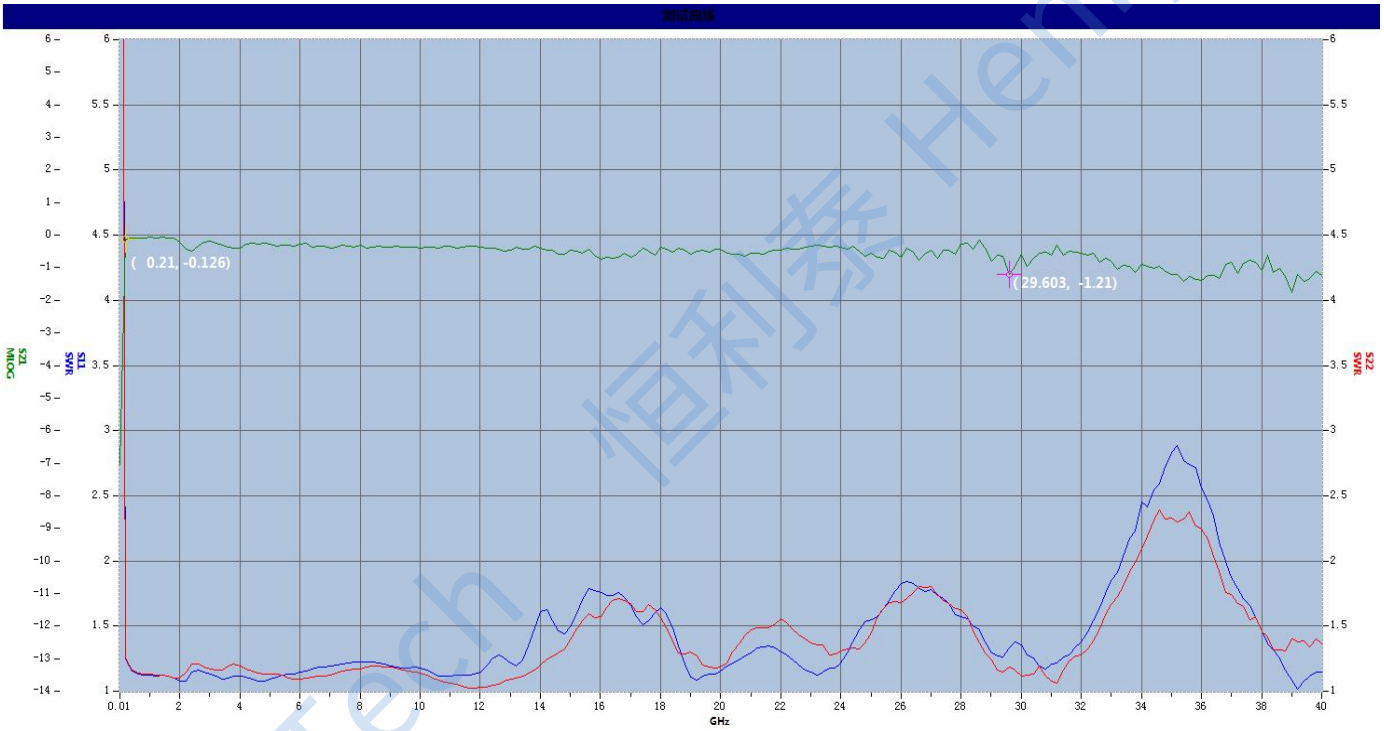

Tel: +86-28-85589664
E-mail: mr_li@henglitaitech.com
Web: www.hltchips.com
Adress:No.198 Tianqin East Street, Gaoxin West District, Chengdu City

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-MABA-010551-CF1071 HL-N-KKC HL-SMA-KHD4 HL-SMB-K3DY HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-BFHKI-1572+ HT-HFCN-2700+ H3-MAPD-008109-C30040 HL-MCX-KE-02 HT-LFCG-530+ H3-MABA-011085 HL-SMA/SMB-KK HT-QCN-19+ HX-N-JK HX-SMA/SMP-JK H3-MABA-007871-CT1A40 HG-SCN-2-65+ HT-HFCN-3800+ HT-SCA-4-10+ HL-SMAMF-2-18-15dB HL-SSMA-KHD-1 HT-LFCG-1700+ H3-TC1-1TG2+ HG-SCN-2-22+ HLCC2250G HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-LFCN-3800+ HT-LFCN-400+ HX-1.85-JJ H2SYDC-20-62HP+