

203253
VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4
Anschlusskabel

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

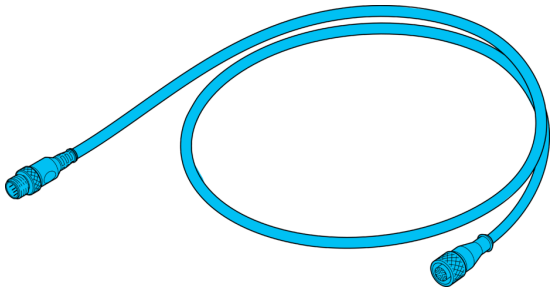

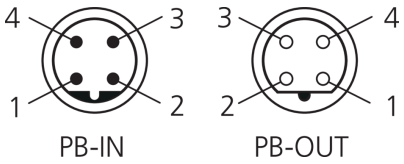

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	600 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	> 2 Mio. (Biegezyklen)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Gerätestecker M12, 4-polig
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschluss 2	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 x 0,34 mm (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203253

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209916 212824 212879 SBT-RGB-R50-4B-B5 SBT-RGB-R50-4S-B5 201144 210992 212920 213806
213113 213813 210910 202665 202707 209917 210627 210891 212881 213036 213805 210249
212882 210245 213114 213757 210197 210243 210385 212857 212817