
TNMG

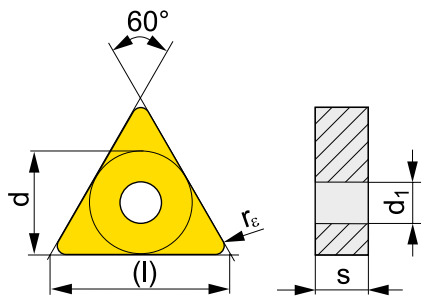

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s		
1604	16,5	9,525	3,81	4,76		
2204	22,0	12,700	5,16	4,76		
2706	27,5	15,875	6,35	6,35		
3309	33,0	19,050	7,94	9,52		

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 23, 26, 41-43, 48, 65

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades															Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT310					r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	**TNMG 160404E-FF**									●							0,4	0,06	0,20	0,4	1,5
	TNMG 160408E-FF									●							0,8	0,08	0,25	0,8	1,5
	**TNMG 160404E-FM**			●	●	●	●			●	●	■					0,4	0,10	0,24	0,5	3,0
	TNMG 160408E-FM			●	●	●	●			●	●	■					0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	TNMG 160412E-FM					●	●				●						1,2	0,15	0,45	1,2	3,0
	**TNMG 160408E-KR**	■	■														0,8	0,20	0,40	0,8	4,0
	TNMG 160404E-M		■			●	●	●									0,4	0,17	0,24	0,8	3,0
	TNMG 160408E-M	■	■		●	●	●	●	●								0,8	0,15	0,48	0,8	5,0
	TNMG 160412E-M		■			●	●	●									1,2	0,15	0,60	1,2	5,0
	TNMG 220408E-M	■	■		●	●	●	●	●								0,8	0,15	0,48	0,8	6,0
	TNMG 220412E-M	■	■			●	●	●	●								1,2	0,17	0,72	1,2	6,0
	**TNMG 160408E-R**					●	●	●									0,8	0,25	0,48	2,0	5,0
	TNMG 160412E-R						●	●									1,2	0,25	0,70	2,0	5,0
	TNMG 220408E-R						●										0,8	0,25	0,48	2,0	6,0
	TNMG 220412E-R						●										1,2	0,25	0,70	2,0	6,0
	TNMG 220416E-R						●										1,6	0,25	0,80	2,0	6,0
	**TNMG 160408E-RM**	■	■		●	●	●	●									0,8	0,20	0,48	1,0	5,3
	TNMG 160412E-RM	■	■			●	●	●			●						1,2	0,25	0,65	1,5	5,3
	TNMG 220408E-RM	■	■		●	●	●	●									0,8	0,20	0,48	1,0	7,0
	TNMG 220412E-RM	■	■		●	●	●	●									1,2	0,25	0,65	1,5	7,0
	TNMG 220416E-RM	■	■			●	●	●									1,6	0,30	0,75	2,0	7,0
	TNMG 270616E-RM					●	●	●									1,6	0,35	0,75	2,0	8,9
	TNMG 270624E-RM						●	●									2,4	0,35	0,80	3,0	8,9
	TNMG 330924E-RM							●									2,4	0,45	0,90	3,0	10,9
	**TNMG 160404E-NM**			●			●				●						0,4	0,15	0,24	0,5	3,0
	TNMG 160408E-NM			●			●				●						0,8	0,20	0,40	1,0	3,0
	TNMG 220408E-NM			●			●				●						0,8	0,20	0,40	1,0	3,5

PRAMET

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 /□ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades										Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	**TNMG 220412E-NM**			●			●						1,2	0,20	0,40	1,2	3,5
	**TNMG 160404ER-SI**			●			●		●		●		0,4	0,20	0,24	0,8	5,0
	TNMG 160408ER-SI			●			●		●		●		0,8	0,20	0,48	0,8	5,0
	**TNMG 160404EL-SI**			●			●		●		●		0,4	0,20	0,24	0,8	5,0
	TNMG 160408EL-SI			●			●		●		●		0,8	0,20	0,48	0,8	5,0

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 /□ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Dormer Pramet:

C27318.0 G1368.0 B901 2.0MM C2735/8 E001M16 E500 3.0 X 0.50 3FL SEC S9038.0
TNMG 160408E-M:T9325 A1081.5 CNMG 120408E-M:T9325 E002M3 E334M8 EX00M2
L000E500M5NO3XA002 CNMG 120412E-R:T9335 S9025.0 A7778.5 E105-M12/1,00
E500 3.5 X 0.60 3FL BOTT F100M14 F302M10 S7101.0 A2425.0X12.0 A002-12.3 A110-3-5MM E002M5
E101-M6,00 L000E500M4NO3XA002 EX00M12 F300M20X1.1/2