


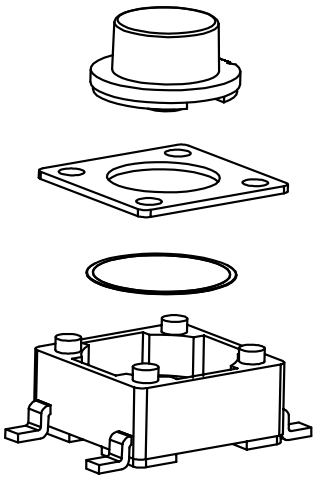










电 路 图


H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	8.0
....	....
17.0	18.0
19.0	20.0
21.0	22.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±50gf
4. 行 程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

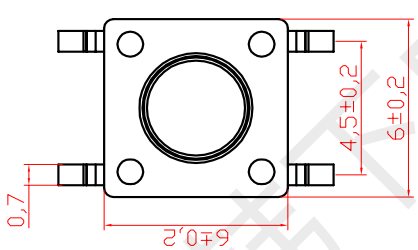



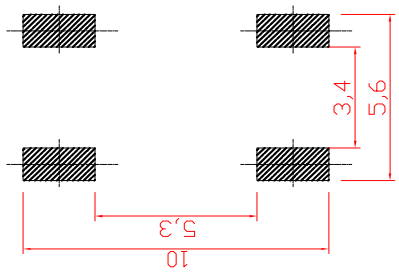

PCB. 焊接图

										第一视角				
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银										
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）										
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		
2	盖板	冷轧钢	1	/	设 计		黄彬	2016.05.10		单 位	mm	>0.5~2	±0.10	
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）	审 核		张伟	2016.05.10		重 量		>2~5	±0.25	
												>5~10	±0.30	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		罗小春	2016.05.12				角度	±0.5°	

名称: 轻触开关

型号: HX TS667TP 250gf 009

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：　轻触开关

规格型号 Part No：　HX TS667TP 250gf 009

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司