

# 202943
# VKHM-W-10/5
# Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

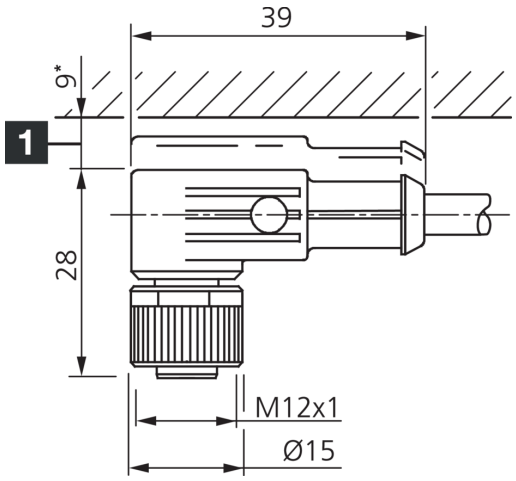

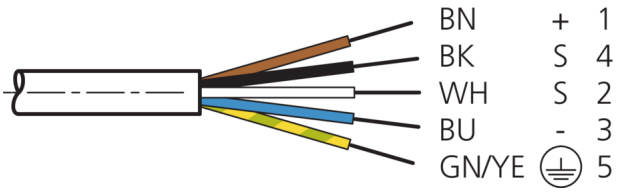


1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
GN/YE: grün/gelb
WH: weiß

| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 125 V AC/DC |
| Länge | 10.000 mm |
| Durchmesser | Ø 5,9 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 90 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 … +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,34 mm² (5 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/202943 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## DI-SORIC:

212881 213813 209916 210910 201144 210385 213113 213114 213806 212882 202707
SBT-RGB-R50-4B-B5 210197 210891 210992 212817 212824 212857 209917 210245 213757 210243
210249 212879 212920 213805 SBT-RGB-R50-4S-B5 202665 210627 213036