




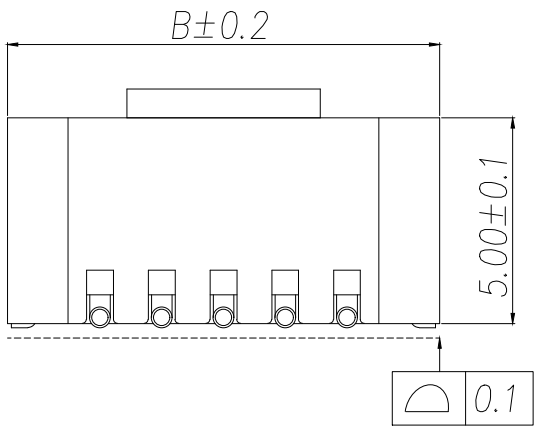




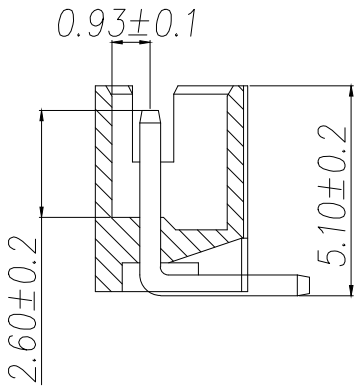

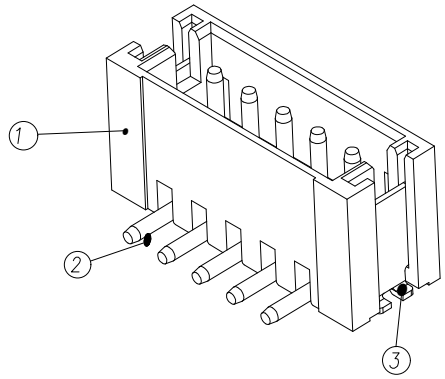

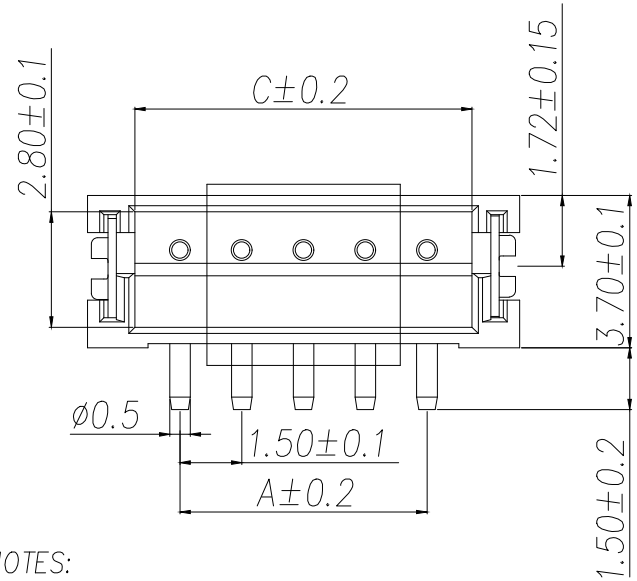

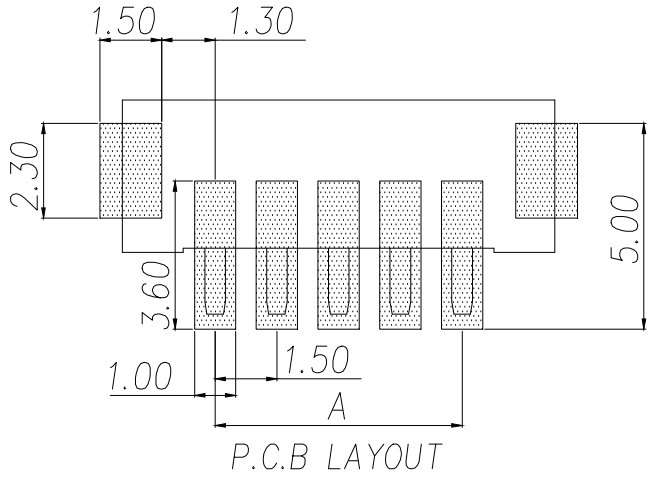

P.C.B LAYOUT

Part No	Pin	A	B	C
ZH1.5-2PLT	2	1.50	6.00	3.65
ZH1.5-3PLT	3	3.00	7.50	5.15
ZH1.5-4PLT	4	4.50	9.00	6.65
ZH1.5-5PLT	5	6.00	10.50	8.15
ZH1.5-6PLT	6	7.50	12.00	9.65
ZH1.5-7PLT	7	9.00	13.50	11.15
ZH1.5-8PLT	8	10.50	15.00	12.65
ZH1.5-9PLT	9	12.00	16.50	14.15
ZH1.5-10PLT	10	13.50	18.00	15.65
ZH1.5-11PLT	11	15.00	19.50	17.15
ZH1.5-12PLT	12	16.50	21.00	18.65
ZH1.5-13PLT	13	18.00	22.50	20.15
ZH1.5-14PLT	14	19.50	24.00	21.65
ZH1.5-15PLT	15	21.00	25.50	23.15
ZH1.5-16PLT	16	22.50	27.00	24.65

NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 1.5
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 500MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -40℃ ~+ 105℃

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	X°.: ±5°
.XX±0.10	X.X°: ±3°
.XXX±0.05	X.XX°: ±1°

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-ZH1.5-N*P LB	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER 1.50 立贴	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司