


环保物料


TEL:0769-82001899




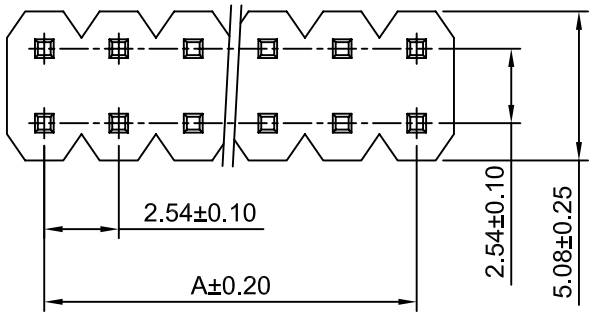

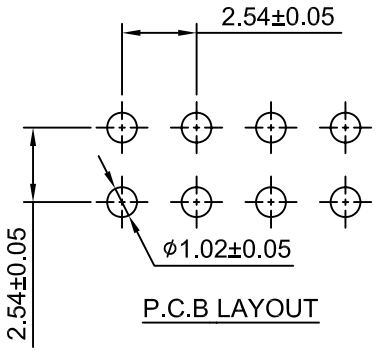

P.C.B LAYOUT

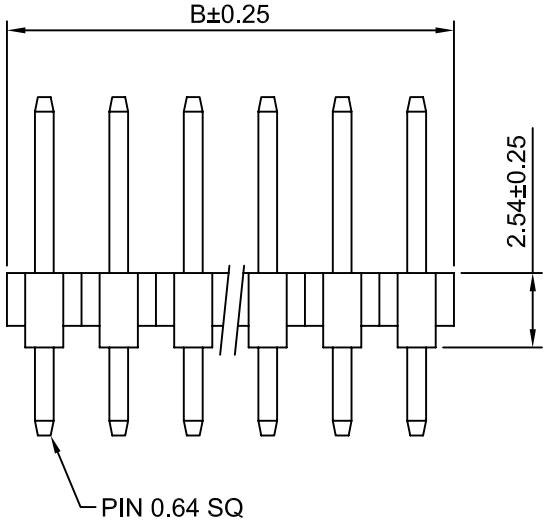

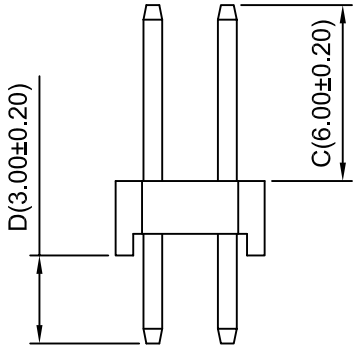

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material:Brass/Gold over Nickel
Material:PBT 30%GF,UL94V-0 (Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dim(mm)	
	A	B
2x1P	-----	2.54
2x2P	2.54	5.08
2x3P	5.08	7.62
2x4P	7.62	10.16
2x5P	10.16	12.70
2x6P	12.70	15.24
2x7P	15.24	17.78
2x8P	17.78	20.32
2x9P	20.32	22.86
2x10P	22.86	25.40
2x11P	25.40	27.94
2x12P	27.94	30.48
2x13P	30.48	33.02
2x14P	33.02	35.56

Circuits	Dim(mm)	
	A	B
2x15P	35.56	38.10
2x16P	38.10	40.64
2x17P	40.64	43.18
2x18P	43.18	45.72
2x19P	45.72	48.26
2x20P	48.26	50.80
2x21P	50.80	53.34
2x22P	53.34	55.88
2x23P	55.88	58.42
2x24P	58.42	60.96
2x25P	60.96	63.50
2x26P	63.50	66.04
2x27P	66.04	68.58
2x28P	68.58	71.12

Circuits	Dim(mm)	
	A	B
2x29P	71.12	73.66
2x30P	73.66	76.20
2x31P	76.20	78.74
2x32P	78.74	81.28
2x33P	81.28	83.82
2x34P	83.82	86.36
2x35P	86.36	88.90
2x36P	88.90	91.44
2x37P	91.44	93.98
2x38P	93.98	96.52
2x39P	96.52	99.06
2x40P	99.06	101.60

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
X. ±0.30 X° .±5°
.X ±0.20 .X° ±2°
.XX ±0.08 .XX° ±1°
.XXX ±0.03 .XXX°±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME	2.54mm Pin Header Connectors
PART. NO.	PZ254V-12-xxP

SHEEI	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

PZ254R-12-20P M1010VS-2X10P M1201RS-06-BK M2510V-05P M3025V-2x11P MF254V11-05-1000-H70
PM254V-12-08-H85 M2016R-07P M2501R-K-04P M4202V-K-2x2-N2 TT56120177-1385 M3960R-04P
M0611RS-10-GB M1010VS-2x08P M2029VS-06P M3025V-2x7P M3965V-10P MF200V-12-20-0740
PM200V-11-12-H43 M2501RF-08P M3025R-2x10P M3961R-02P M3025R-1x6P M1510V-09P
M2016VS-04P M2020V-2x6P M3961V-05P M4202V-2x7P PM200VS-12-08-H43 M2508R-08P