

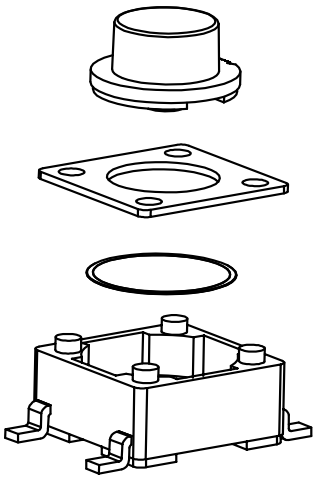











电 路 图


| H | |
|---|---|
| 4.3 | 4.5 |
| 5.0 | 5.5 |
| 6.0 | 6.5 |
| .... | .... |
| .... | .... |
| 17.0 | 18.0 |
| 19.0 | 20.0 |
| 21.0 | 22.0 |

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±50gf
4. 行 程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

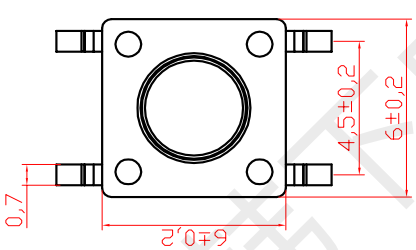

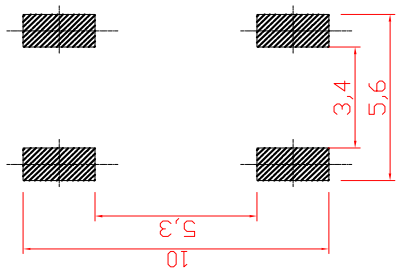


PCB. 焊接图

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 第一视角 | | | | |
| 5 | 引脚、触点 | 黄铜 | 1 | 镀银 | | | | | | | | | | |
| 4 | 基座 | PPA | 1 | 耐温280℃（黑色） | | | | | | | | | | |
| 3 | 簧片 | 不锈钢 | 1 | 覆银 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 比 例 | | 一般公差 | | |
| 2 | 盖板 | 冷轧钢 | 1 | / | 设 计 | | 黄彬 | 2016.05.10 | | 单 位 | mm | >0.5~2 | ±0.10 | |
| 1 | 按钮 | PPA | 1 | 耐温280℃（黑色） | 审 核 | | 张伟 | 2016.05.10 | | 重 量 | | >2~5 | ±0.25 | |
| | | | | | | | | | | | | >5~10 | ±0.30 | |
| 序号 | 零件名称 | 材料规格 | 数量 | 备注 | 批 准 | | 罗小春 | 2016.05.12 | | | | 角度 | ±0.5° | |

名称: 轻触开关

型号: HX TS665TP 250gf 009

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

# 承　认　书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

**产 品 编 码**
**Material code:** _____

产品名称 Project：　轻触开关

规格型号 Part No：　HX TS665TP 250gf 009

**贵公司承认印 Approal slgnatures**

| 料 号/Part No. | 签　章/Signatures |
|---|---|
| | |

日期 Date:

| | | |
|---|---|---|
| 拟制/Drawn | 黄彬 | 深圳市韩下电子有限公司 工程专用章 |
| 审核/Check | 张伟 | |
| 批准/Approved | 罗小春 | |

深圳市韩下电子有限公司