

212970
OH21-15NS-2C
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

- Miniatur Bauform
- Befestigungselement aus Metall
- Hohe Schaltfrequenz
- Ideale Hintergrundausblendung
- Tastweite voreingestellt



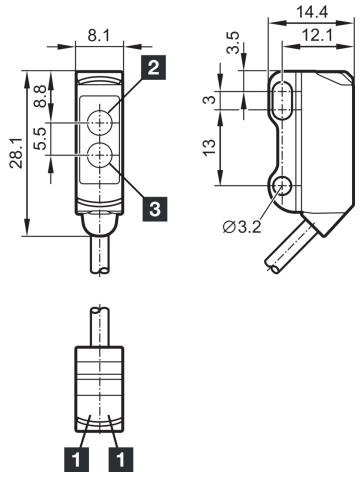

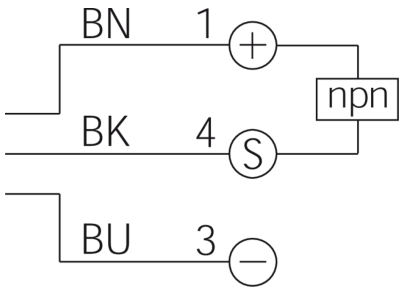

1) LED
2) Empfänger
3) Sender

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Verpolschutz	ja
Kurzschlussschutz	ja
Gehäuseabmaße	28,1 x 8,1 x 14,4 mm
Gehäuselänge	8,1 mm
Gehäusehöhe	28,1 mm
Gehäusebreite	14,4 mm
Gehäusematerial	Edelstahl / Kunststoff
Material Kabel	PVC
Material	Kunststoff (Fenster / Optik)
Gewicht	37 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL
Funktionsprinzip	Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Schaltausgang	npn, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2,5 V

212970
OH21-15NS-2C
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Lichtquelle	LED (getaktet)
Farbe	Rot
Wellenlänge	633 nm
Hintergrundausblendung	Ja
Lichtfleckgröße	> Ø 4 mm
Tastweite	3 … 15 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Anzeige	LED grün - Status, gelb - Schaltausgang
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +60 °C
Schutzart	IP 65 / IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212970

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213805 202707 210243 202665 210910 212817 213757 201144 210197 212882 213036 209917
213813 210891 209916 210245 212881 212920 SBT-RGB-R50-4B-B5 210992 212879 213114
SBT-RGB-R50-4S-B5 213806 210249 210627 212824 213113 210385 212857